


## Downlight slim 200-240V 6W 3000K 400Lm 36D Ra90 Dim nickel



Downlight slim 200-240V 6W 3000K 400Lm 36D Ra90 Dim nickel	
Artikelcode:	CL 48140
Laatst gewijzigd:	17-01-2023
Merk:	Civilight
Type:	Downlight slim
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot

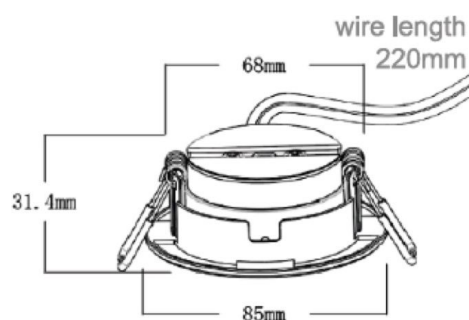

## Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtuitrede:	Direct
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Constance lichtstroom regeling:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtsensor:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Geschikt voor lampvermogen:	6 ~ 6 W
Met lichtbron:	Ja	Max. systeemvermogen:	6.3 W
Geschikt voor aantal lampen:	1	Lichtkleur:	Wit
Lamphouder:	Overig	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Materiaal behuizing:	Aluminium	Kleurweergave-index:	90-100
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Lichtstroom:	400 ~ 400 lm
Kleur behuizing:	Nikkel	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	400 lm
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtsterkte:	900 cd
Oppervlak geborsteld:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Spanningstype:	AC	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	33 ~ 33 mA	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	85 mm
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Hoogte/diepte:	31.4 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Lengte:	85 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Buitendiameter:	85 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Inbouwbreedte:	68 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwlengte:	68 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwdiameter:	68 ~ 68 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar GPRS:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm <sup>2</sup>
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm <sup>2</sup>
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Specifieke lichtstroom armatuur:	67 lm/W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Dimbaar met push-button:	Nee	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdelers:	Reflector	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.16 kg
Breedte	90 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	100 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85395100

