





Necesită instalarea prealabilă a unui pachet de bază conectat „... with Netatmo”.

Controler cu priză conectată și comandă generală fără fir
acasă/plecat


Modul de control




SAU



Conținut:



Comandă fără fir
cu 4 scenarii



Placă ornamentală


x 4

Benzi dublu adezive
repoziționabile

Bandă de frecvențe: 2,4 - 2,4835 Ghz
Nivel de putere: < 100 mW


LE12185AA

① Începeți configurarea comenzii fără fir cu 4 scenarii

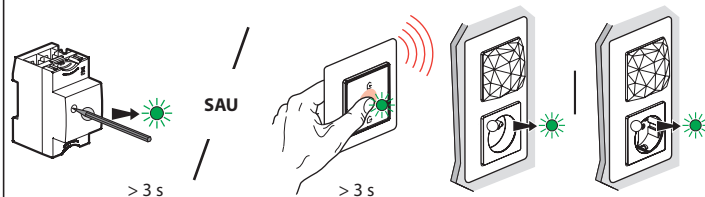


Apăsați pe butonul de configurare al modulului de control **SAU** în centrul comenzii generale fără fir acasă/plecat **până când** indicatorul emite un timp scurt lumină verde, **apoi încetați să mai apăsați**. Toate indicatoarele produselor cablate emit lumină verde fixă.


② Pregătiți comanda fără fir cu 4 scenarii



Scoateți banda de protecție



Apăsați **scurt** pe **unul dintre butoanele** comenzii fără fir pentru a o activa; indicatorul din partea de jos, dreapta, emite lumină verde intermitentă.



Cele două indicatoare ale comenzii fără fir trec la **lumină verde fixă**, apoi se sting. Comanda dvs. este în stare de funcționare.

3 Finalizați configurarea



Pentru a termina instalarea, apăsați scurt pe butonul de configurare al **modului de control** sau în centrul **comenzii generale fără fir acasă/plecat**.

Toate indicatoarele produselor se sting.

Personalizați-vă scenariile

- din aplicația **Legrand Home + Control** (secțiunea **Parametri/Scenarii**)
Urmați îndrumările





www.legrand.ro



Legrand Romania SRL Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, Green Court Bucharest, Clădirea C,
Etaj 2, Sector 2, București, Cod poștal 020334, România

Înlocuirea bateriei

Dacă LED-ul din partea de jos, dreapta, emite de 3 ori lumină roșie când apăsați pe comanda cu 4 scenarii -> **baterie slabă**



Baterie cu litiu
CR 2032
3 V



DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Subscrisa,

Legrand

declar că echipamentele radioelectrice menționate în aceste instrucțiuni de utilizare sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la adresa de internet următoare:

www.legrandoc.com