


Productdatablad

Analoge uitgangsmodule 4-voudig

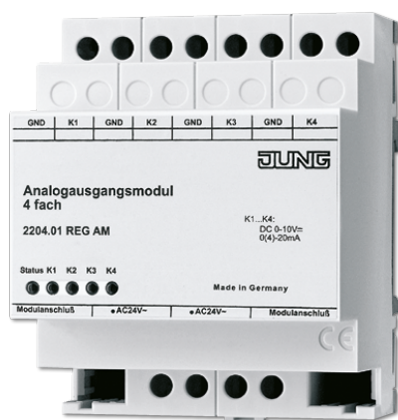

Artikelnr.

2204.01 REGAM

Analoge uitgangsmodule 4-voudig

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)

Uitbreidingsmodule voor analoge uitgang 4-voudig art.nr.: 2204.01 REGA

Technische gegevens

Voeding

Voedingsspanning:	AC 24 V ~ ± 10 %
Stroomverbruik:	max. 120 mA
Stroomverbruik aan systeemsteker:	6 mA

Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C

Vochtigheid

Omgeving/opslag/transport:	max. 93 % rel. vo., geen condensatie
----------------------------	--------------------------------------

Inbouwbreedte: 72 mm (4 TE)

Gewicht: ca. 155 g

Aansluitingen

Uitgangen, voeding:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²

Aansluiting KNX-apparaat: 6-pol. systeemsteker

Analoge uitgangen

Aantal:	4
Bereik:	0 ... 1 V DC, 0 ... 10 V DC, 0 ... 20 mA DC, 4 ... 20 mA, DC

Belastingsweers. spanningssig.: ≥ 1 kW

Belastingsweers. stroomsig.: ≤ 500 W