


Tehnisko datu lapa

Vāks sietveida renei, klikšķināms

Art.-Nr. 6001830

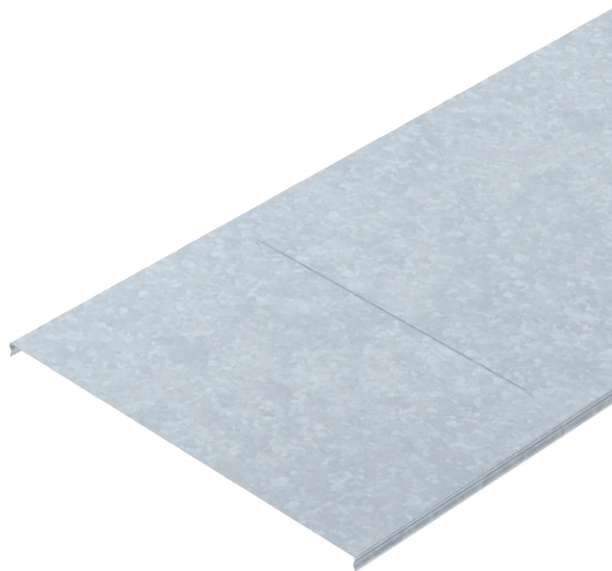

Nofiksējams vāks sietveida renēm. No augšas pasargā kabelus un vadus no bojājumiem, netīrumiem un mitruma. Piemērots industriālām zonām, piemēram, mašīnbūvei un iekārtu ražošanai.



| | |
|-----------|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produkta papildus teksta norādījumi | Sākot no 400 mm platuma, ar perpendikulārām rievām. |
| Produkta papildu apraksts 1 | Izmantojot vākus ārpus telpām, atsevišķos gadījumos nepieciešami papildu pasākumi pret vēja ietekmi. |

Pamatdati

| | |
|------------------------|-----------------|
| Art.-Nr. | 6001830 |
| Tips | DGRR 400 FT |
| Pieejams no | 01.04.2019 |
| Ražotājs | OBO |
| Dimensija | 400x3000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 3,00 m |
| Svars | 282,67 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Vāks sietveida renei, klikšķināms

Art.-Nr. 6001830

OBO
BETTERMANN

Tehniskie dati

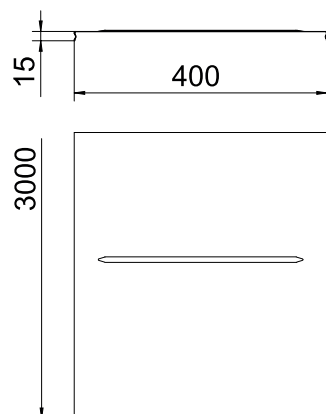

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Garums | 3.000,00 mm |
| Platums | 398,00 mm |
| Augstums | 15,00 mm |
| Malas augstums | 15,00 mm |
| Izmērs B | 398,00 mm |
| Stiprinājuma veids | uzliekams un nofiksējams |
| Loksnes biezums | 0,75 mm |
| Piemērots kabeļu renei | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots režģveida renei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Piemērots kabeļu trepēm | <input type="checkbox"/> |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |