


Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 25

Preces Nr. 2005074

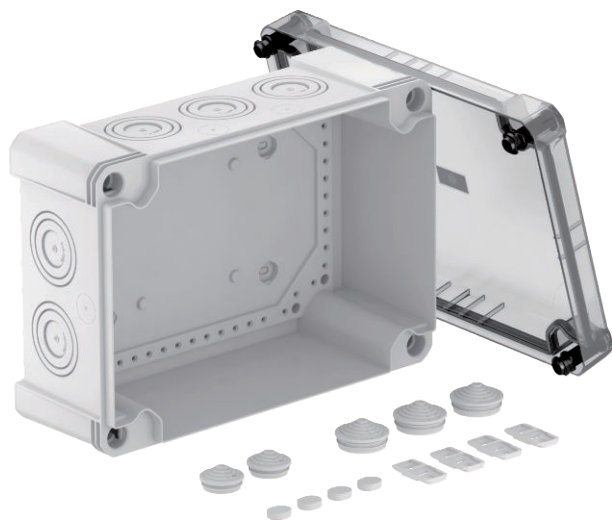

Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un ārējos. Taisnstūra forma ar izsītiem ievadiem. Piemērota sienas/griestu montāžai ar iespēju nostiprināt ārpusē, iekšpusē vai montēt ar stūra vākiem. Īpaši triecienizturīgs ar IK08. Caurspīdīgs vāks ar ātro noslēgu, noplombējams. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnogleņražus un ir noturīgi pret UV starojumu.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK08 atbilstoši DIN EN 50102 Aizsardzības veids IP67 atbilstoši DIN EN 60529.





PC Polikarbonāts

Produkta papildus teksta norādījumi	Kabeļu nozarkārba ir sertificēta saskaņā ar DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) un DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Produkta papildu apraksts 1	Kabeļu nozarkārba atbilst pārbaudes prasībām saskaņā ar aizsardzības klasi IP 67 atbilstīgi DIN EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Produkta papildu apraksts 2	Vāks izgatavots no caurredzama materiāla, lai varētu labāk pārraudzīt iebūvētās ierīces.

Pamatdati

Art.-Nr.	2005074
Tips	X25 LGR-TR
Dimensija	286x202x125
Krāsa	pelēks/caurspīdīgs
Materiāls	Polikarbonāts
Materiāla saīsinājums	PC
Mazākā VK vienība (VG)	1 gab.
Svars	96,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Garums	286,00 mm
Platums	202,00 mm
Augstums	126,00 mm
Atvērums iekšējais izmērs	271x187x110 mm
Izmēri G x P x A	286x202x126 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	10
Atveres veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Korpasa caurvada veids	Izvirzījums
Nominālais izolācijas spriegums Ui	750,00 V
Aprīkojums	bez
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Atveres	10 x Ø25/40/50
Ievads no aizmugures	<input type="checkbox"/>
Sprādzien droša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	taisnstūra

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba X 25

Preces Nr. 2005074



Tehniskie dati

Stiegrots ar stikla šķiedru	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērsgriezums	25,00 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	10,00 - 25,00 mm ²
Nominālais spriegums	750,00 V
Aizsardzības klase	IP67
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Plombējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-25,00 - 65,00 °C
Caurspidīgs vāks	<input checked="" type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input checked="" type="checkbox"/>