

**Pulsantiera audio LINEA 100
con chiamata a pulsanti**

**343101
343102**


Descrizione

Pulsantiera 2 FILI audio con chiamata a pulsanti disponibili in due versioni : 4 pulsanti di chiamata (343101) e 8 pulsanti di chiamata (343102). Sono dotate di contatto interno (C - NO - NC) per il collegamento di una elettroserratura o di un attuttore esterno (disporre alimentazione serratura tramite trasformatore ausiliario 336842). Connessioni (PL) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. Installazione fuori muro.

Dati tecnici


Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc
 Assorbimento in stand by: 25 mA
 Assorbimento massimo in funzionamento: 55 mA
 Portata contatto locale (C - NO - NC): 2 A – 12/24 Vac/dc
 Temperatura di funzionamento: (-25) – (+70) °C
 Grado di protezione: IP 44
 Grado di robustezza: IK 08

Dati dimensionali

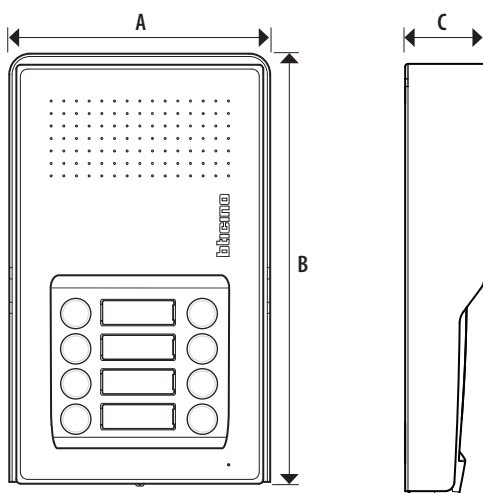


A	B	C
138 mm	229 mm	42 mm

Vista frontale

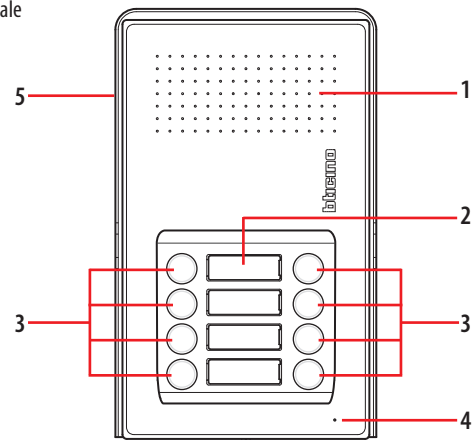

Vista senza coperchio

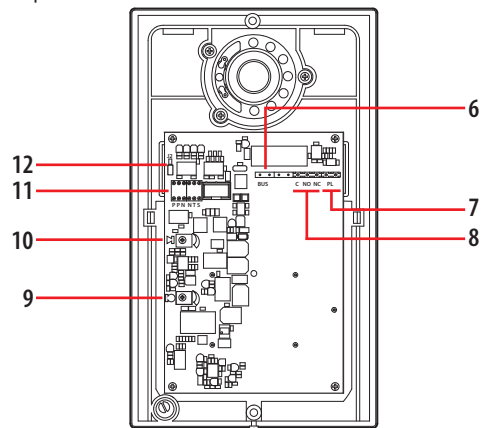

Legenda


1. Altoparlante
2. Cartellino portanome
3. Pulsanti di chiamata
4. Microfono
5. Tetto anti pioggia
6. Morsetti (BUS) per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
7. Morsetti (PL) per il collegamento di un pulsante apriporta locale
8. Morsetti contatto (C - NO - NC) per il collegamento serratura / attuttore esterno
9. Regolazione volume microfono
10. Regolazione volume altoparlante
11. Sede dei configuratori
12. Jumper J2 - inserito = toni abilitati
disinserito = toni disabilitati

Configurazione

La pulsantiera DEVE essere configurata tramite inserimento fisico dei configuratori nelle apposite sedi come segue:


P - numero del posto esterno

Il configuratore inserito nelle sedi P del dispositivo assegna a quest'ultimo un numero di riconoscimento all'interno del sistema. La numerazione dei posti esterni deve partire sempre da P = 0 (salvo presenza nell'impianto di centralino di portineria 2 FILI). Il posto esterno configurato con P = 0 (equivale a nessun configuratore inserito) deve essere un PE comune (o principale).

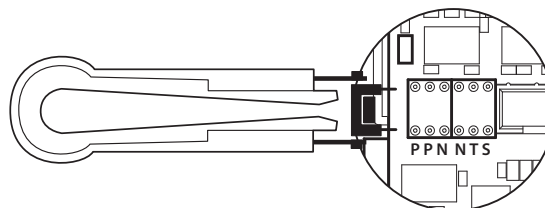

N - numero di chiamata

Il configuratore inserito nelle sedi N del dispositivo assegna la corrispondenza tra i pulsanti di chiamata del posto esterno ed i citofoni. Nei posti esterni comuni a pulsanti, N deve essere configurato con N = 0 (equivale a nessun configuratore inserito). Nei posti esterni locali, il primo citofono del montante ad essere chiamato sarà quello configurato con N + 1 rispetto al posto esterno.



T - temporizzazione serratura

Numero del configuratore							
0 = nessun configuratore	1	2	3	4*	5	6	7
4 sec	1 sec	2 sec	3 sec	come pulsante	6 sec	8 sec	10 sec

* Funzionamento come pulsante per max. 10 secondi poi subentra stand by. Per estendere tale funzionamento oltre i 10 secondi utilizzare l'attuatore 346200 configurato con MOD = 5.

S - tipo di segnale di chiamata

Il configuratore inserito nella sede S del dispositivo determina il tono di chiamata sui posti interni. E' così possibile differenziare le chiamate provenienti da differenti posti esterni.

Per posti interni SWING, PIVOT, POLYX, AXOLUTE e LIVINGLIGHT, S associa il PE alla suoneria selezionata sul posto interno. E' possibile scegliere tra 16 diverse suonerie preinstallate.

Per i citofoni SPRINT e SPRINT L2 (344242), S determina il tono di chiamata secondo la tabella riportata a lato:

Configuratore	0	1	2	3
Tipo di suoneria	Bitonale	Bitonale	Bitonale	Monotonale
	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz
	600 Hz	0 Hz	2400 Hz	

In impianti monofamiliari S = 9 configura la chiamata generale.