

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 61721305                 | <b>DATENBLATT</b>                   |
| Gültig ab:<br>18.09.2020 | <b>SCHIRMKLEMME EMC-GUARD MOUNT</b> |

Die Schirmklammer für Direktmontage kann direkt, z.B. auf die Montageplatte angeschraubt werden. Zur sicheren Kontaktierung muss der Kabelschirm in die Schirmklammer eingedrückt werden. Der Zugentlastungsbügel bietet die Möglichkeit einer Zugentlastung am Kabelmantel mit Kabelbinder.



**Material:**

Federstahl,  
galvanisch verzinkt

**Technische Merkmale:**

Befestigung

Direktmontage  
M4 Schraube

Klemmbereich

3 - 18mm

**Weitere Eigenschaften:**


Kabelzugentlastung

mit Kabelbinder nach DIN 62444

Ableitdämpfung

bis zu 35dB bei 30 MHz

**Technische Zeichnungen:**

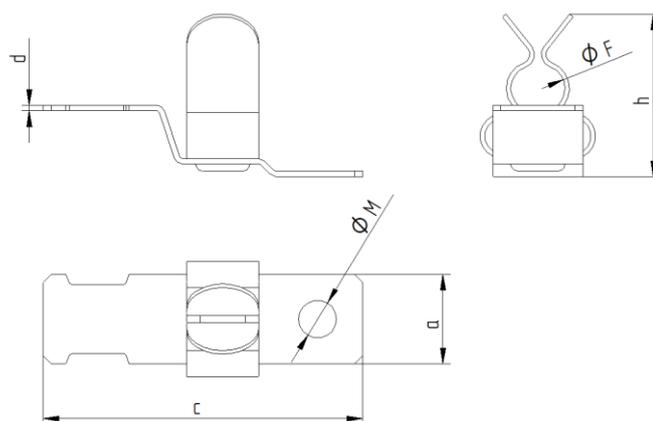

**Maßtabelle:**

| Artikel Nr. | Breite<br>a<br>mm | Länge<br>c<br>mm | Dicke<br>d<br>mm | Höhe<br>h<br>mm | Klemmbereich<br>$\phi F$<br>mm | Montagebohrung<br>$\phi M$<br>mm |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 6172 1305   | 10                | 35,4             | 0,6              | 18,1            | 3 - 6                          | 4,2                              |
| 6172 1306   | 10                | 35,4             | 0,6              | 20,8            | 6 - 8                          | 4,2                              |
| 6172 1307   | 10                | 35,4             | 0,6              | 22,5            | 8 - 11                         | 4,2                              |
| 6172 1308   | 10                | 35,4             | 0,6              | 25,6            | 3 - 12                         | 4,2                              |
| 6172 1309   | 10                | 35,4             | 0,6              | 34,4            | 7 - 18                         | 4,2                              |