


Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Overig
Uitvoering oppervlakte	Niet van toepassing
Kleur	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

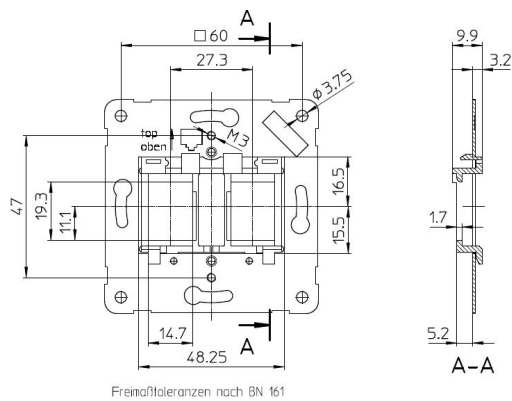

Draagframe voor schroefbevestiging met gekleurde inzetstuk, geschikt voor 2 Modular Jack aansluitingen
 Met oranje inzetstuk
 Brand Rex AC6JAKS000 cat 6A o.S. afgeschermd, T6JAKS000 cat 6 o.S. afgeschermd
 Daetwyler Unilan RJ45 koppeling 418056 cat 6 koppeling
 Cobinet 6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1, 6920 0022, 6920 1022
 EFB DCOC 10001, DCVC 10001
 Hubbell HXJ 5 EBU + UTP en HJ 6A
 LEONI MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx
 METZ CONNECT (BTR) 130A08-I, 130A08-I-B1 cat 5e o.S. niet afgeschermd, 1309A1-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling 90°, 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd, 130910KI (cat 6A afgeschermd), 130A11KI en 130A11-29KI (cat 6A niet afgeschermd)
 MMC BC5Exx, BC6xx, BC6AFS, MK6xx, MK6Axx
 PANDUIT NK688MAW cat 6 o.S. niet afgeschermd
 RADIALL R280 MOD 809 + MOD 811 cat 5e o.S., R280 MOD 800 + MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 810 + MOD 831 cat 6a o.S. afgeschermd, R280 MOD 830 cat 6a o.S. niet afgeschermd
 R&M R509508 en -9 cat6A m.S., R813512 en -514 cat6A EL
 Rutenbeck 13900304 + 5
 SETEC SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. afgeschermd, SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. afgeschermd
 Schrack HSEMRJ5UWS + HSEMRJ6GWS
 Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6a, AMJ-Modul K cat 6a, J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd

Material No.	Article No.	EAN-code
00742111	D 600 MJ7	4010105742114

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
 Gartenstraße 49
 58511 Lüdenscheid
 Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
 Telefax +49 (0)2351 87979 92
 peha@honeywell.com
 www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA