


PRODUCTINFORMATIEBLAD

OFFICE LINE WRAP 1.2M 40W 840 DIM RC

Office Line Double Wrap | Plafondarmatuur voor kantoren met prismatische diffusor

Toepassingsgebieden

- Kantoorverlichting

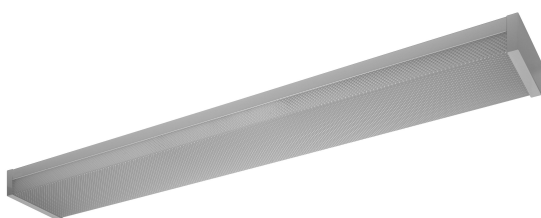

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp voor kantoor toepassingen
- Prisma diffuser om het licht te verzachten en te verspreiden
- Dimmen via meegeleverde afstandsbediening

Productkenmerken

- Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m
- Levensduur: max. 50.000 u



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


| | |
|---|-------------|
| Nominale vermogen | 40,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 179,000 mA |
| Inschakelstroomtijd T_{h50} | 120 μ s |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 65 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 41 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 65 |
| Arbeidsfactor λ | > 0,90 |
| Totale harmonische vervorming | < 20 % |
| Veiligheidsklasse | I |

Fotometrische gegevens

| | |
|--|---------------------------|
| Lichtstroom | 4600 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 5100 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 115 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Lichtkleur | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra | ≥ 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | ≤ 6 sdc _m |
| Flikkerwaarde Pst LM | ≤ 1 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM | ≤ 0.4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0 |
| Stralingshoek | 95 ° x 90 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|------------|
| Lengte | 1200,00 mm |
| Breedte | 163,10 mm |
| Hoogte | 71,60 mm |
| Product gewicht | 1953,00 g |



MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Steel |
| Materiaal afdekking | Polystyrene (PS) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|--|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM] | IK02 |
| Dimbaar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | PWM |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Plafond |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Aantal schakelcycli | 25000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

| | |
|-----------------|--------|
| Batterijformaat | CR2025 |
|-----------------|--------|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf november 2023 |
| Aantal inbegrepen lichtbronnen | empty |

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Afstandsbediening inbegrepen

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075830936 | Vouwdoos 1 | 76 mm x 171 mm x 1,272 mm | 2318.00 g | 16.53 dm ³ |
| 4058075830943 | Verzenddoos 4 | 1,289 mm x 184 mm x 335 mm | 10362.00 g | 79.45 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.