



## Inbouwspot Ava G2

- NIEUW: Beschikbaar in zwarte (BL) versies
- Moderne LED-inbouwspot met 25° kantelhoek voor perfect accentlicht
- Standaard IP44, ideaal voor toepassing in vochtige omgeving, zoals badkamer
- Verbeterde efficiëntie tot 77lm/W met hoogste lichtopbrengst tot 520lm
- Stralingshoek van 30° zorgt voor accentverlichtingseffect
- Prettig warmwit licht (2700K) perfect voor gezellige sfeer
- Verkrijgbaar in mat witte (WH), geborsteld aluminium (BA) en zwarte (BL) afwerking



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
<b>Dimbaar (Triac)</b>							
541003207300	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BA	Halogeen 35W	5	385	77	2700	0,22
541003207100	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-WH	Halogeen 35W	5	385	77	2700	0,22
541003538200	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL	Halogeen 35W	5	385	77	2700	0,22
541003207700	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BA	Halogeen 50W	7	520	74	2700	0,22
541003207500	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-WH	Halogeen 50W	7	520	74	2700	0,22
541003538400	LEDSpotRA-Ava-E2 7W-Dim-2700-30D-BL	Halogeen 50W	7	520	74	2700	0,22

## Accessoires



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

**5 JAAR GARANTIE**



Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	30°
Maximale kantelhoek	25°
Afwerking	Geborsteld Aluminium / Mat wit / Zwart
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG0
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	750°C
Vermogensfactor	≥ 0,9



Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

## Maatschets (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2

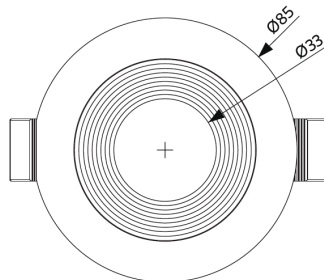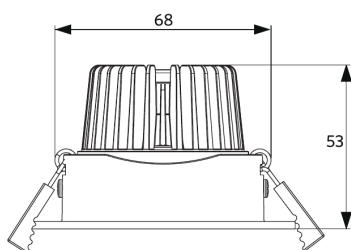

LEDSpotRA-Ava-E2 Driver

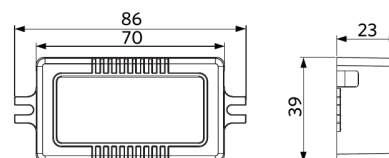

## Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2  
Ø68-76

