


Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma balsts kanāliem ar augstumu 400,
500 un 600 mm
Art.-Nr. 7424940



Vāka salaidumvietu atbalstīšanai un noblīvēšanai kanāliem ar nominālo platumu 400, 500 vai 600.
Ar vidū novietotu balstu ar maināmu augstumu.

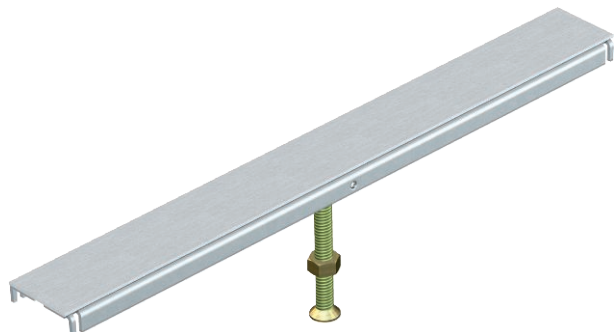


St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7424940
Tips	DSU2 400 4030
Apzīmējums 1	Vāka Adapteris
Apzīmējums 2	priekš OKA-W
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	31,89 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Platums	400,00 mm
Kanāla augstums	40,00 - 70,00 mm
Izmērs A	400,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Centrālais balsts	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstuma regulēšanas diapaz- ons	0,00 mm