





Bei Fragen zu unseren Symbolen,
besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our
signs, visit the following website:



www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

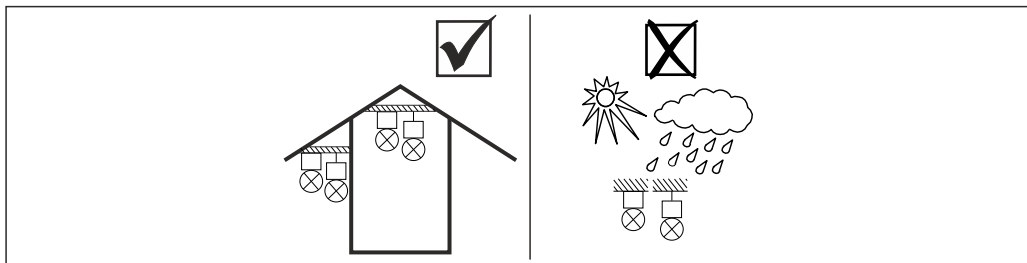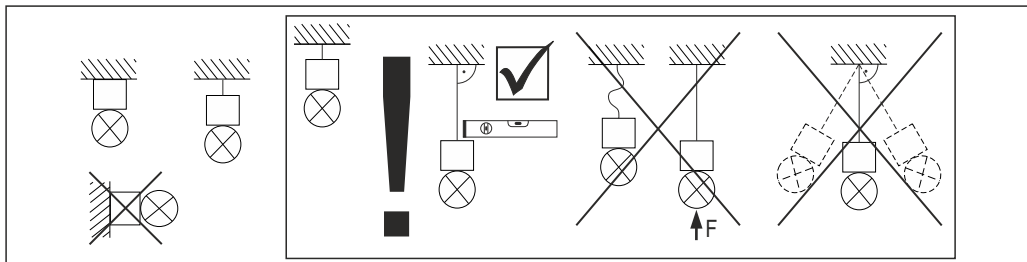

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit **D**-Kennzeichnung nach EN 60598-2-24
Reference for application of lumiaires with **D**- marking according to EN 60598-2-24

	Umgebung ohne Staubablagerung Environment without dust deposit
	Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung Environment with non-electrically conductive dust deposit
	Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Environment with electrically conductive dust deposit

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0

Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de




≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 54 IK04





7 x 2,5 mm²
7 x 1,5 mm²



1,5 - 2,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -25 °C ... + 50 °C



		[mm]		
	982678.00X	L 312, B 58, H 76	14	600 g
	982678.00X.2	L 312, B 58, H 76	7	540 g
	982678.00X.1	L 330,5, B 58, H 76	14	600 g
	982678.00X.3	L 330,5, B 58, H 76	7	540 g



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1



DIN EN 60598

R_{PE} < 0,5 Ω



1		Pendelmontage / Pendant mounting Einspeisung von der Seite / Feed from the side	Stecker / Plug Buchse / Socket	
		Deckenmontage / Ceiling mounting Einspeisung von der Seite / Feed from the side		
		Pendelmontage / Pendant mounting Einspeisung von Oben / Feed from above		
		Deckenmontage / Ceiling mounting Einspeisung von Oben / Feed from above		

2a

2b

3a

	L	X*
4547 mm	≤ 4500 mm	≤ 60000 mm
2291 mm	≤ 2270 mm	≤ 50000 mm

* R_{PE} < 0,5 Ω
EN 60598

3b













13a

13b

13c

13d

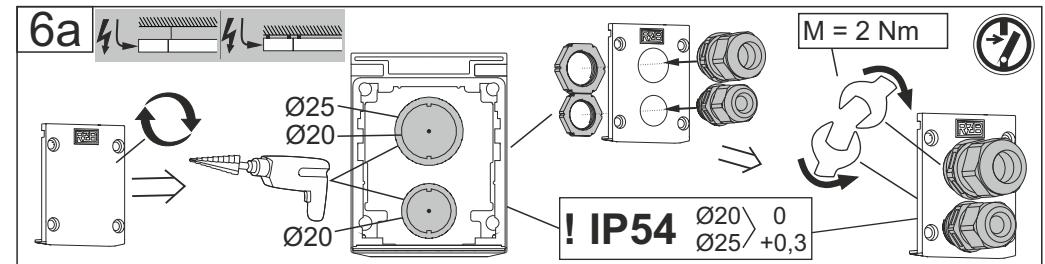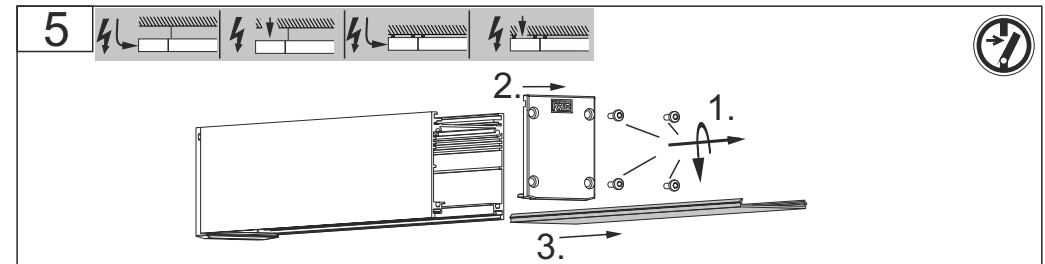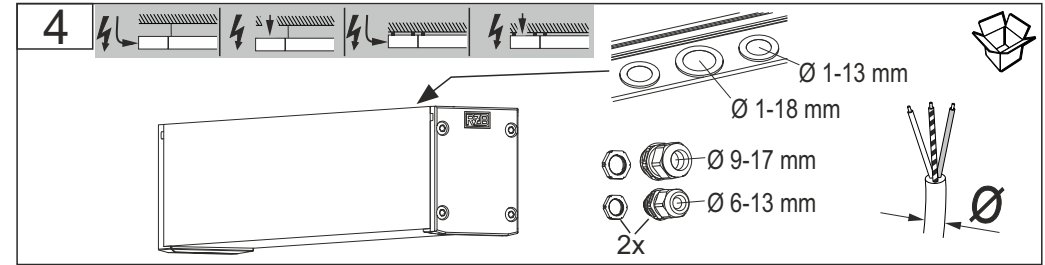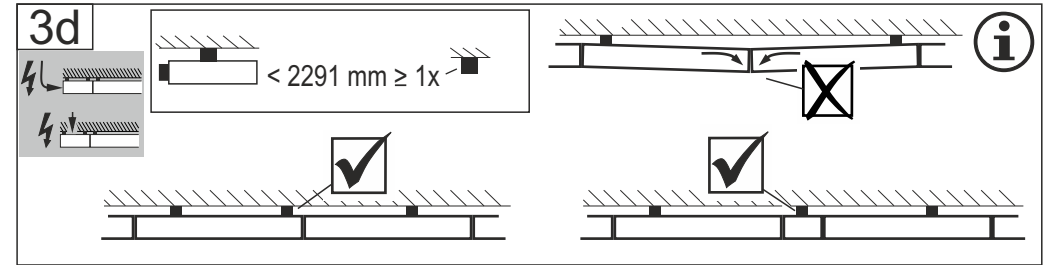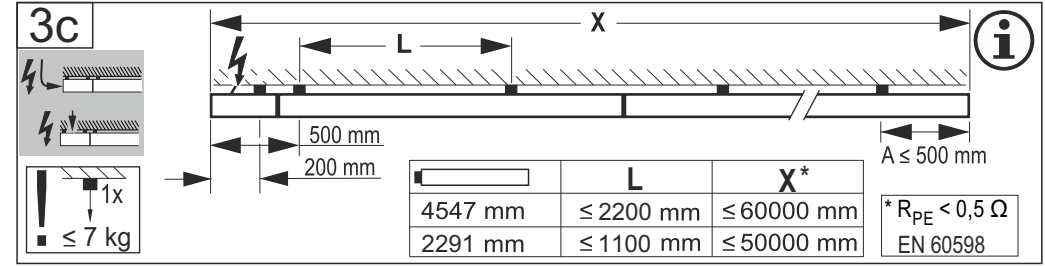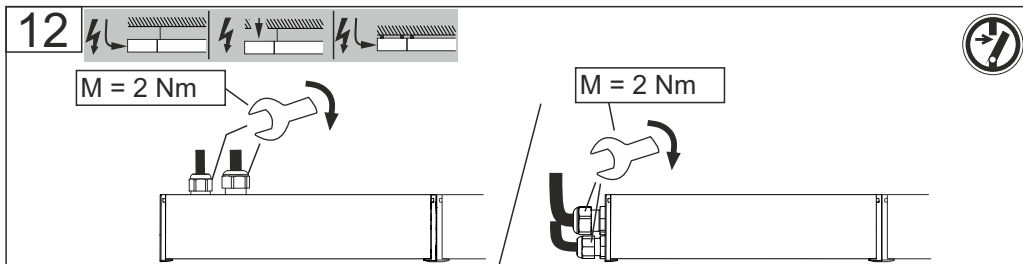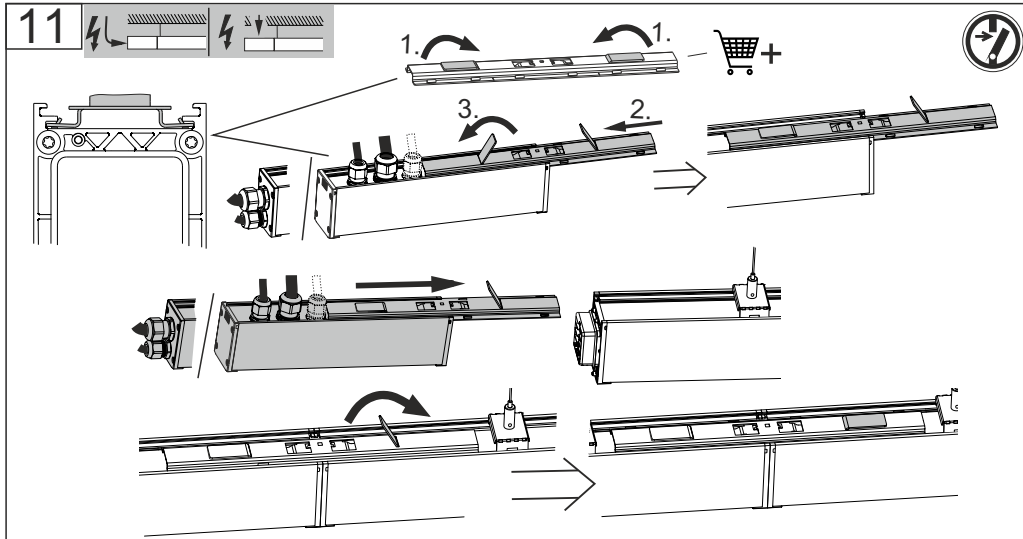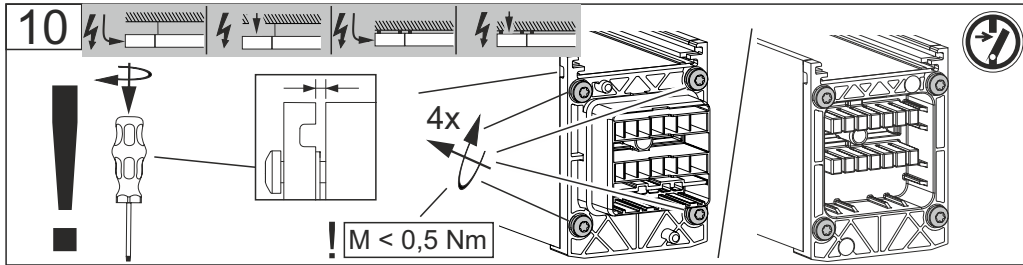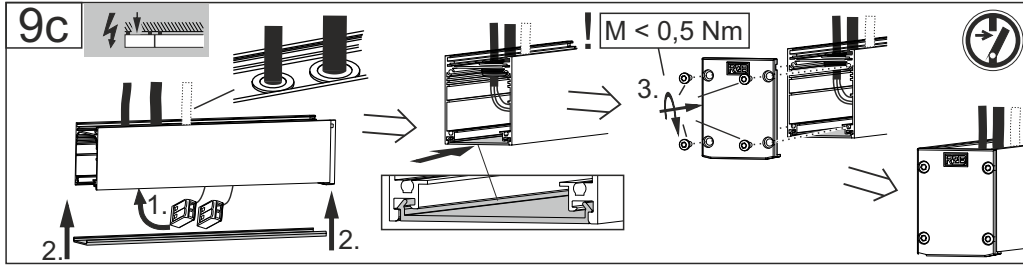

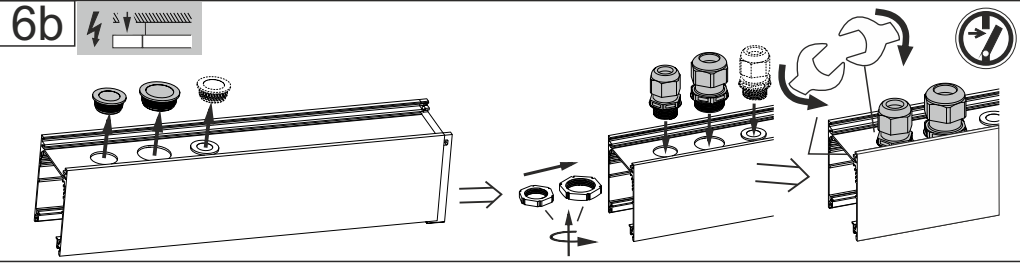

Verdrahtung / wiring		I max.	7x	14x
L1	Phase 1 / phase 1	16 A		
L2	Phase 2 / phase 2	16 A		
L3	Phase 3 / phase 3	16 A		
PE/⊕	Schutzleiter / Protective conductor			
N	Neutralleiter / Neutral conductor			
D1	DALI DA / DALI DA			
D2	DALI DA / DALI DA			
1	Notbeleuchtung Kreis 1 / emergency lighting circle 1	6 A		
2	Notbeleuchtung Kreis 1 / emergency lighting circle 1	6 A		
3	Steuer oder geschaltetes Signal / Control or switched signal			
4	Schutzleiter (Notbeleuchtung) / Protective conductor (emergency lighting)			
5	Steuer oder geschaltetes Signal / Control or switched signal			
6	Notbeleuchtung Kreis 2 / emergency lighting circle 2	6 A		
7	Notbeleuchtung Kreis 2 / emergency lighting circle 2	6 A		

