


# Productdatablad

Sleutelschakelaar (basiselement), universeel 2-polig wissel-schakelaar

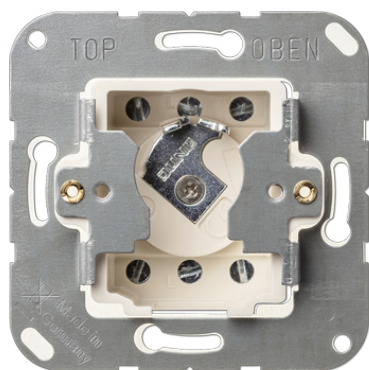


---

**Artikelnr.**


---

106.28

**Sleutelschakelaar (basiselement) met demontagebeveiliging**

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

(schroefbevestiging)

voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1

Demontage van de sleutelschakelaarafdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.

**Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar**

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

**Reservesleutel**

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

**Afdekkingen:**

AS / A range: art.nr. A 528 PL ..

CD range: art.nr. CD 528 ..

LS range: art.nr. LS 928 .., .. 2928 ..

**16 AX 250 V ~**

**Uitvoering:**

Universeel 2-polig wissel-schakelaar

**Vermogen SBL (self-ballasted lamps):**

max. 100 W

---