



# TOLEDO FLAT round

901484.002 | Downlights à encastrer



Downlights à encastrer  
4051859087052  
D 317, H 3

Encastrement des plafonniers  
blanc

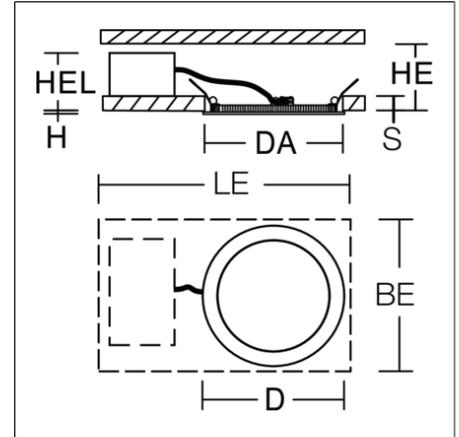

Downlight encastré extraplat. Corps en aluminium injecté. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Fixation au plafond par système de ressorts. La profondeur d'encastrement dépend de l'épaisseur du plafond. Convertisseur LED externe inclus avec fiche de connexion, câble d'alimentation de 250 mm. Convient pour le câblage continu avec des accessoires disponibles séparément. Boîtier apparent comme accessoire pour toutes les dimensions. Cylindre décoratif en tissu Chintz comme accessoire, pour montage ultérieur, en option avec diffuseur en matière synthétique satiné. Boîte de dérivation (5 pôles) disponible en tant qu'accessoire.

## Données du produit

Diamètre D	317 mm
Hauteur H	3 mm
Diamètre d'encastrement DA	288 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	31-51 mm
Épaisseur du plafond S	1-20 mm
Espace d'installation longueur LE	480 mm
Espace d'installation largeur BE	420 mm
Espace d'installation hauteur HE	31-54 mm
Poids	1.26 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	2150 lm
Puissance du système	22 W
Efficacité lumineuse	98 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25,5
Angle de rayonnement	107°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	4
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	32
Luminaires sur sécurité B16A	51
Luminaires sur sécurité C10A	32
Luminaires sur sécurité C16A	51
Courant d'appel / Temps d'allumage	7 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Degré de protection	IP 54 côté pièce IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	-20 °C ... + 35 °C
Marques de sécurité	<b>Ne pas couvrir le luminaire encastré !</b>
Marque de conformité	CE, EAC

# TOLEDO FLAT round

901484.002 | Downlights à encastrer

## Accessoires



982119.002  
Boîtier apparent



982322.002  
Cylindre décoratif en tissu Chintz



982703.002  
Boîte de dérivation



982624.002  
Cadre de recouvrement pour luminaires à encastrer