

Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<http://eltako.com/redirect/FPP12>

# FPP12



**Funk-Powernet-Phasenkoppler für die kapazitive Kopplung zwischen 2 unterschiedlichen Außenleitern. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt.**

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.


Spannung zwischen den beiden Außenleitern: 400 V/50 Hz.

Frequenzbereich 115-132 kHz.

Der Phasenkoppler erhöht die kapazitive Kopplung zwischen 2 unterschiedlichen Außenleitern, wenn z.B. die Leitungen innerhalb der Installation nicht mindestens einige Meter (als Steg- oder Mantel-Leitung) parallel verlegt sind.

**Achtung!** Der Phasenkoppler darf nur auf der Eingangsseite der Leitungsschutzschalter angeschlossen werden.

### Anschlussbeispiel

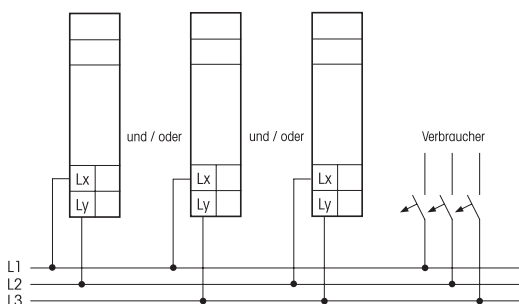

|       |                             |                   |             |
|-------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| FPP12 | Funk-Powernet-Phasenkoppler | Art.-Nr. 30000051 | 33,00 €/St. |
|-------|-----------------------------|-------------------|-------------|