

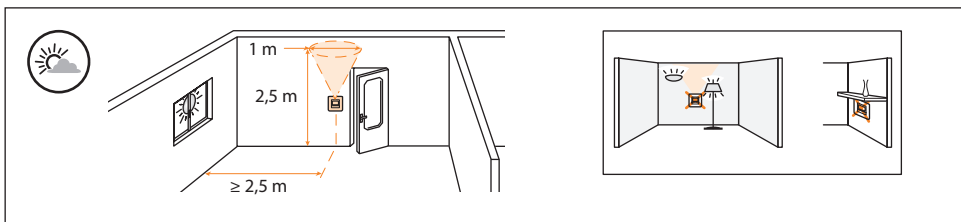
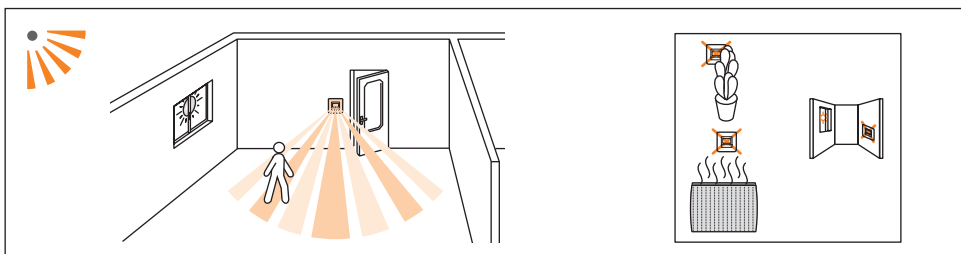
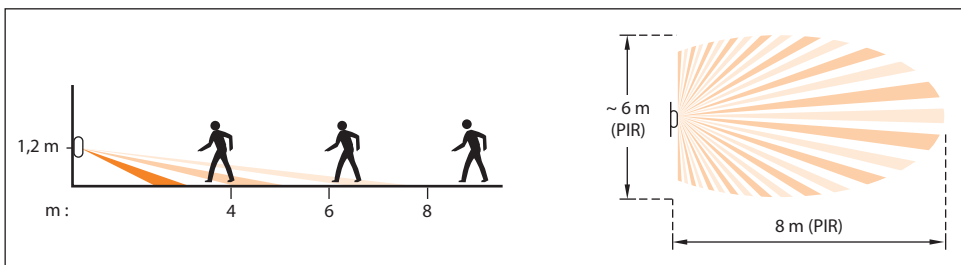
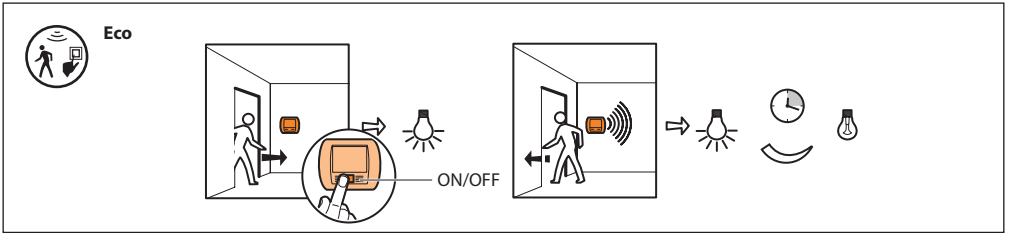
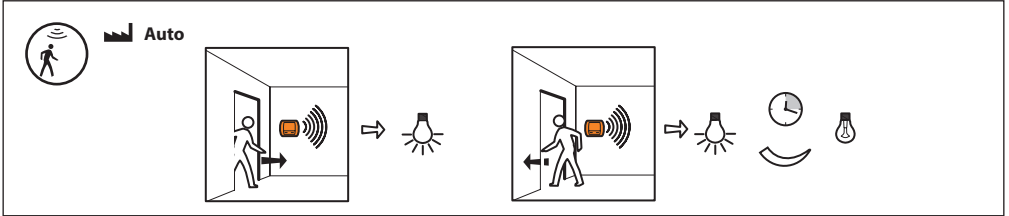
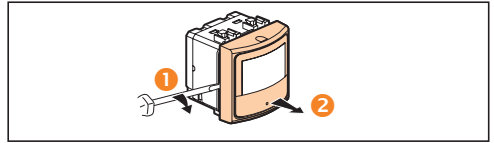
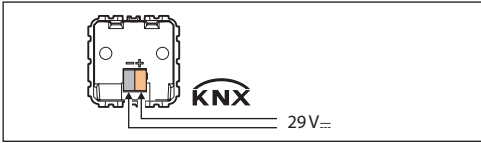




	29 V \approx
	7 mA
	4 x (\varnothing 0,6 mm <  < \varnothing 0,8 mm)
	-5°C / +45°C
	 PIR
	300 lux
	15 min.
	Modalità Auto
	8 m








- Ref. 0 882 40: Gateway di configurazione
- Cat. No(s) 0 882 40 : Configuration tool






&







App: «Legrand Close Up»

- Al primo utilizzo: Scaricare l'app Legrand Close Up su Apple Store o Play Store.
- On first use: Download the Legrand Close Up app from Apple Store or Play Store

- Per maggiori informazioni sulle impostazioni, consultare la scheda tecnica del gateway di configurazione Ref. 0 882 40.
- For more information about setting parameters, refer to the data sheet for the configuration gateway Cat. No. 0 882 40.

	5 - 1275 lux
	5 sec - 17h 59 min 59 sec
	25 - 50 - 75 - 100%
Modalità	Auto - Eco - Walkthrough



- Sensore luminosità
- Daylight sensor
- LED rilevazione movimento
- Motion detection LED
- Sensore PIR
- PIR sensor
- Pulsante programmazione KNX
- KNX programming push button
- LED programmazione KNX
- KNX programming LED
- Pulsante ON/OFF
- ON/OFF push button