

# Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Art.-Nr. 2046626



Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

## Pamatdati

Art.-Nr.	2046626
Tips	SV63W FT
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums bez vītnes
Dimensija	Ø63mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	22,00 kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzdeva, bez vītnes

Art.-Nr. 2046626

**OBO**  
BETTERMANN

## Tehniskie dati

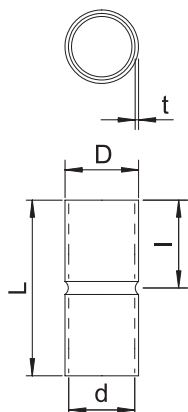

Garums	100,00 mm
Izmērs D	67,00 mm
Izmērs L	100,00 mm
Izmērs M	M63
Izmērs d	63,00 mm
Izmērs t	1,50 mm
Izmērs l	50,00 mm
Izpildījums	Spraudņi
caurules diametram	63,00 mm
Izmērs	63
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Pulēta virsma	<input type="checkbox"/>
Virsma matēta	<input type="checkbox"/>
Ar apskates atveri un vāku	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-45,00 - 400,00 °C
Divdaļīgs	<input type="checkbox"/>