


Art.-Nr. 7424980



Vāka salaidumvietu atbalstīšanai un noblīvēšanai kanāliem ar nominālo platumu 400, 500 vai 600. Ar vidū novietotu balstu ar maināmu augstumu.


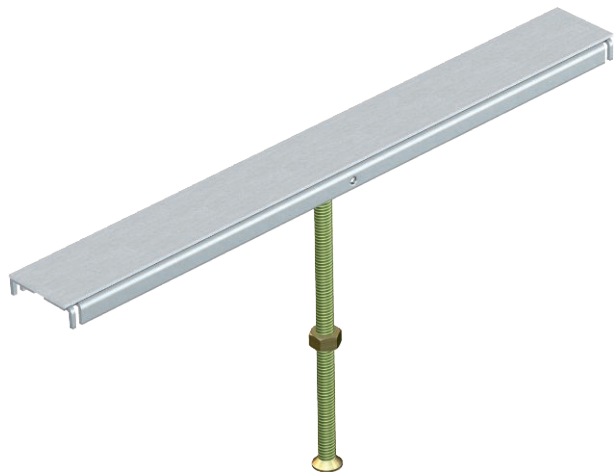


St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7424980
Tips	DSU2 400 10050
Apzīmējums 1	Vāka Adapteris
Apzīmējums 2	priekš OKA-W
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	34,04 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Platums	400,00 mm
Kanāla augstums	100,00 - 150,00 mm
Izmērs A	400,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Centrālais balsts	<input checked="" type="checkbox"/>
Augstuma regulēšanas diapaz- ons	0,00 mm