



Ar iespraužamu dibeli, kas izgatavots pēc spiedienliešanas metodes un paredzēts ātrai montāžas veikšanai uz betona sienām vai mūrējuma.

Iebīdīet dibeli izurbtajā caurumā tik dziļi, līdz pie cauruma pieguļ apskavas apakšējā šķautne - iespiežot cauruli apskavas gali automātiski aptver caurumu un nofiksējas.



PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2148056
Tips	1975 19-22
Apzīmējums 1	Klipsis
Dimensija	19-22,5mm
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	100,00 gab.
Svars	0,53 kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Snap apskava

Art.-Nr. 2148056



Tehniskie dati

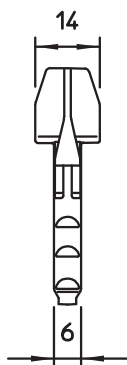

Izpildījums	slēgta
Izpildījums	slēgts
Kabeļu/ cauruļu skaits	1,00
Stiprinājuma veids	Spraužams stiprinājums
Stiprinājuma veids	Spraužams stiprinājums
Urbtā cauruma dziļums	40,00 mm
Urbuma diametrs	6,00 mm
Pārraušanas spēks betonā B25	90 N N
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	19,00 - 22,50 mm