



## Inbouwspot Performer Swing


- Krachtige, draaibare en kantelbare inbouwspot
- Strak en compact ontwerp, ideaal voor winkels, showrooms en horeca-omgeving
- Spuitgietaluminium behuizing
- Uitstekende kleurweergave met CRI 90



## Specificaties

| Artikelcode    | Artikelomschrijving              | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| Smart Lighting |                                  |                |              |       |                    |         |            |                 |
| 541003557000   | LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE2 | HID 50W        | 35           | 3150  | 90                 | 3000    | 60°        | 1,13            |

## Accessoires



140060651  
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200



542098030700  
Junction-Box-WH

## Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel      |                                      |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                  | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 541003557000 | LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH-BLE2     | 94051190   | 200x200x150             | 1,39              | 6931783010549 | 1       |
| 140060651    | LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200 | 94059900   | 225x225x0.8             | 0,20              | 6956321894177 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                      | 85369010   | 43x103.4x26             | 0,06              | 6941408868684 | 1       |
| 560098000600 | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH    | 94059200   | 330x220x255             | 0,15              | 6941497703972 | 1       |
| 821006001800 | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor           | 85365005   | 100x100x130             | 0,19              | 6941497778277 | 1       |
| 821006002000 | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor          | 85365005   | 100x100x70              | 0,19              | 6941497778260 | 1       |
| 821009000200 | LEDSmart-BLE2-Switch                 | 85365005   | 89x21x101               | 0,10              | 6941497778253 | 1       |
| 821011002600 | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box       | 85176200   | 100x60x105              | 0,30              | 6941497778291 | 1       |
| 821017003400 | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module    | 94059200   | 46x46x30                | 0,07              | 6931783007600 | 1       |
| 821017003800 | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W            | 85364900   | 110x57x37               | 0,10              | 6941497778284 | 1       |

| Technische specificaties       |          |
|--------------------------------|----------|
| Levensduur (L70)               | 70.000 u |
| Levensduur (L80)               | 50.000 u |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000  |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 3        |
| Dimbaarheid                    | BLE2     |
| Maximale kantelhoek            | 40°      |
| Afwerking                      | Wit      |
| CRI                            | ≥ 90     |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP20     |
| Slagvastheid                   | IK03     |
| Beschermingsklasse             | II       |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1      |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja       |
| Gloeidraadtest                 | 650°C    |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9    |

| Elektrische aansluiting |   |
|-------------------------|---|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte        | 0.3 m                                   |

| Materiaal eigenschappen |            |
|-------------------------|------------|
| Materiaal behuizing     | Aluminium  |
| Materiaal optiek        | Koepelvorm |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10-+45°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25-+50°C |



OPPLE Lighting  
541003557000



|   |     |
|---|-----|
| A |     |
| B |     |
| C |     |
| D |     |
| E |     |
| F | ◀ F |
| G |     |

**35**  
kWh/1000h


2019/2015

## Maatschets (mm)


LEDspotRS-P 35W




LEDspotRS-P 35W  
Driver On/Off

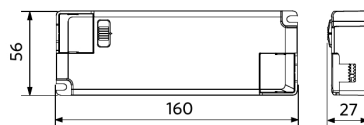

LEDspotRS-P 35W  
Driver Dim

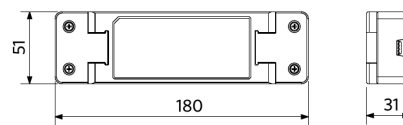

## Fotometrische gegevens

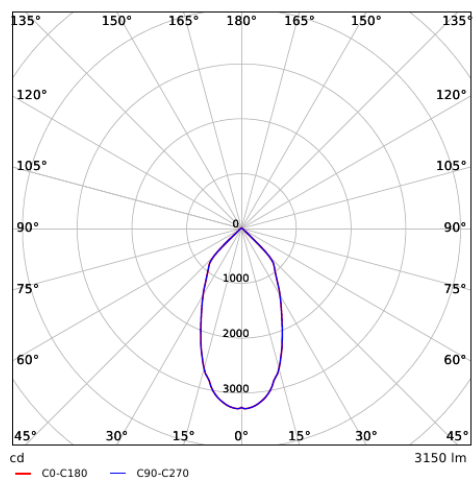

## Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRS -P 35W  
Ø160-175

