

# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 604, viegla

Art.-Nr. 1003402



Vienkārīga stiprinājuma apskava kabeljiem un caurulēm.  
\* 3. un 4. izmērs nav piemēroti pneimatiskajam naglotājam  
\* 3-21. izmērs nav piemēroti bultskrūvju triecienskrūvgriežim



**St** Tērauds  
**G** galvaniski cinkota

### Pamatdati

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Art.-Nr.               | 1003402                |
| Tips                   | 604 40 G               |
| Apzīmējums 1           | Stiprināšanas skava    |
| Apzīmējums 2           | 1-pusiņa, pastiprināta |
| Dimensija              | 40mm                   |
| Materiāls              | Tērauds                |
| Materiāla saīsinājums  | St                     |
| Virsmas                | galvaniski cinkota     |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN 12329           |
| Virsmas saīsinājums    | G                      |
| Mazākā VK vienība (VG) | 100,00 gab.            |
| Svars                  | 1,86 kg/100 gab.       |


# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 604, viegla

Art.-Nr. 1003402



### Tehniskie dati

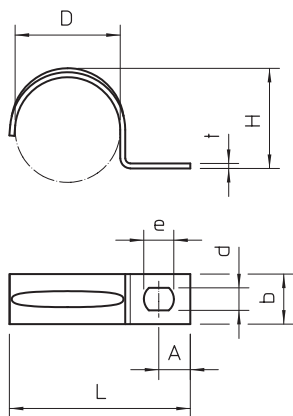

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Garums                        | 63,00 mm                            |
| Platums                       | 14,00 mm                            |
| Augstums                      | 38,00 mm                            |
| Izmērs A                      | 10,50 mm                            |
| Attālums b                    | 14,00 mm                            |
| Izmērs D                      | 40,00 mm                            |
| Izmērs d                      | 5,50 mm                             |
| Izmērs e                      | 7,00 mm                             |
| Izmērs H                      | 38,00 mm                            |
| Izmērs L                      | 63,00 mm                            |
| Izmērs t                      | 1,50 mm                             |
| Atstatums līdz sienai         | <input type="checkbox"/>            |
| Kabeļu/<br>cauruļu<br>skaits  | 1,00                                |
| Izpildījums                   | vienkāršs                           |
| Stiprinājuma veids            | Caurums skrūvēšanai                 |
| priekš diametra               | 40 mm                               |
| Piemērots ugunsdrošības zonai | <input type="checkbox"/>            |
| Nesatur halogēnus             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ar plastmasas apvalku         | <input type="checkbox"/>            |
| Cauruma lielums               | 5,5 x 7 mm                          |
| Materiāla biezums             | 1,50 mm                             |
| UV izturīgs                   | <input checked="" type="checkbox"/> |