


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skava 8 vadiem

Art.-Nr. 2205017

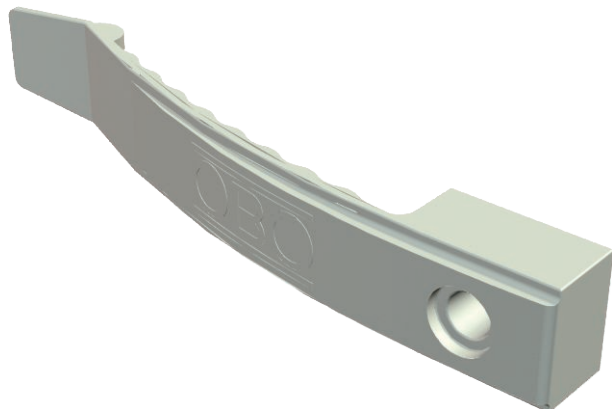

Standarta izpildījuma variants universālai lietošanai, piemēram, piekaramo griestu un starpsienu instalācijās.

Skavas augstums 9 mm – ar distances elementu 13 mm.

Stiprinājuma cauruma Ø 6 mm.



PA Poliamīds

Produkta papildus teksta norādījumi	Akmens pelēks, ugunsizturīgs izpildījuma variants, speciāli paredzēts lietošanai aiz piekaramajiem griestiem. Termopl. Poliesters, akmens pelēks RAL 7030, ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN IEC 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 960 °C, vai V-O atb. UL 94, nesatur halogēnoglūdenražus. Skavas augstums 9 mm – ar distances elementu 13 mm. Stiprinājuma cauruma Ø 6 mm.
Produkta papildu apraksts 1	2032 maks. 8 vadiem NYM 3 x 1,5 mm ²

Pamatdati

Art.-Nr.	2205017
Tips	2032
Apzīmējums 1	Atsperklemme
Dimensija	1x8 NYM3x1,5
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	1,37 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skava 8 vadiem

Art.-Nr. 2205017



Tehniskie dati

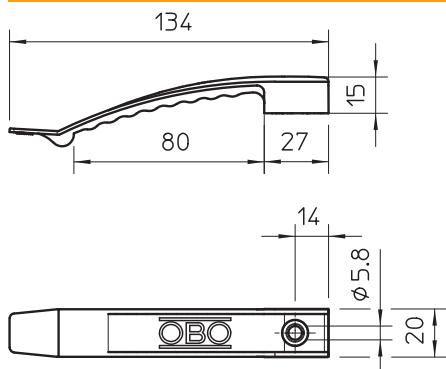

Kabeļu daudzums NYM 3 x 1,5	8,00
Ugunsizturīga izpildījuma variants	<input type="checkbox"/>
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar dībeli	<input type="checkbox"/>