


Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas mastis iekšusē instalētam isCon vadam ar sānu izeju
Art.-Nr. 5408888



- OBO isCon® Pro+ novadītāja instalēšanai caurulē
- ar kabeļa izeju sānos, piemērots is Fang uztveršanas mastiem ar izeju sānos, tips: isFang 3B-A
- piemērots vēja slodzei atb. eirokodam 1: DIN EN 1991-1-4
- ar pieslēguma elementu (tips: isCon IN connect)
- ar potenciālu pieslēgumu (tips: isCon IN PAE)

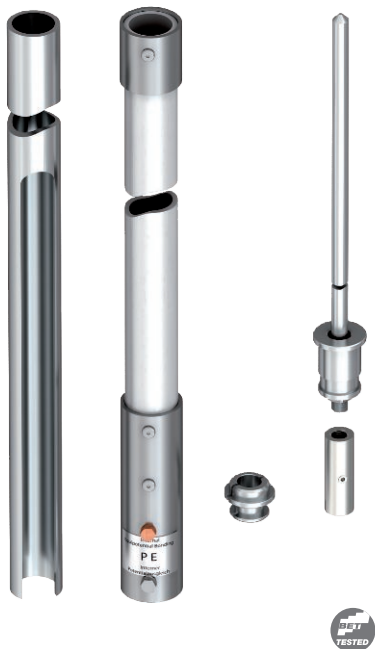

GFK Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa

Pamatdati


Art.-Nr.	5408888
Tips	isFang IN-A 8000
Apzīmējums 1	Izolēts zibens uztverejs
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Dimensija	8000mm
Materiāls	Ar stikla šķiedru pastiprināta plastmasa
Materiāla saīsinājums	GFK
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	1.385,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Izolēts uztveršanas masts iekpšusē instalētam isCon vadam ar sānu izeju
Art.-Nr. 5408888



Tehniskie dati

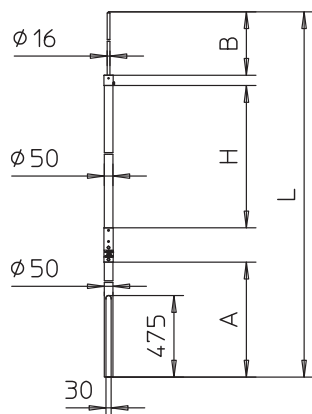

Garums	8.000,00 mm
Izmērs A	5.335,00 mm
Izmērs B	1.000,00 mm
Izmērs D	50,00 Ø mm
Izmērs H	1.500,00 mm
Izmērs L	8.000,00 mm
Pieslēgums	Apaļvads
Izpildījums	Uztveršanas stienis
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	<input checked="" type="checkbox"/>