


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS 110

Art.-Nr. 6060692

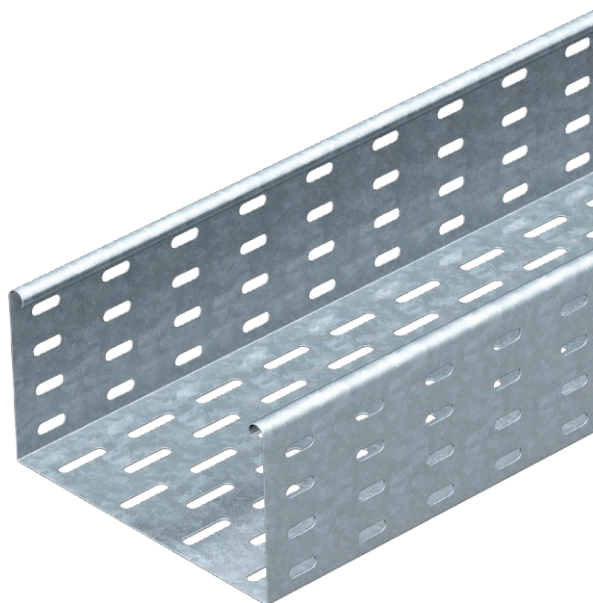

MKS 110 = vidēji smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma ar malas augstumu 110 mm.



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi	Kabeļu reni uz balsteņa nostiprina ar FRS B M6x12 tipa skrūvēm.
Produkta papildu apraksts 1	Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6060692
Tips	MKS 150 FT
Ražotājs	OBO
Dimensija	110x500x3000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	555,67 kg/100 m

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene MKS 110

Art.-Nr. 6060692





Tehniskie dati



Derīgais šķērsgriezums	54.800,00 mm ²
Derīgais šķērsgriezums	548,00 cm ²
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Ar augšējo daļu	<input type="checkbox"/>
Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>
NATO perforācijas šablons	<input type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

Izmēri



Garums	3.000,00 mm
Platums	500,00 mm
Augstums	110,00 mm
Malas augstums	110,00 mm
Izmērs B	500,00 mm
Loksnes biezums	1,00 mm

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,5 m	1,85 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	1,30 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,75 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,60 kN/m

pieļ. slodze:

