



Inbouwspot Performer Swing


- Krachtige, draaibare en kantelbare inbouwspot
- Strak en compact ontwerp, ideaal voor winkels, showrooms en horeca-omgeving
- Spuitgietaluminium behuizing
- Uitstekende kleurweergave met CRI 90



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
DALI2								
541003101600	LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI	HID 50W	35	3500	100	4000	60°	1,13

Accessoires



140060651
LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200



542098030700
Junction-Box-WH

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
541003101600	LEDSpotRS-P 35W-4000-60D-WH-DALI	94051190	200x200x150	1,39	6941408826134	1
140060651	LEDDownlightRc-HZdim-Adapter-175-200	94059900	225x225x0.8	0,20	6956321894177	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	70.000 u
Levensduur (L80)	50.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3
Dimbaarheid	DALI
Maximale kantelhoek	40°
Afwerking	Wit
CRI	≥ 90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK03
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	650°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Koepelvorm

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

5 JAAR GARANTIE



ENERGY
 OPPLÉ Lighting
 541003101600



A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

35
 kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDspotRS-P 35W

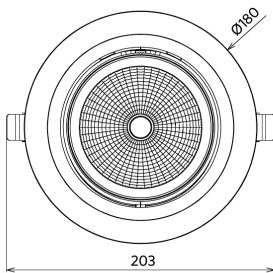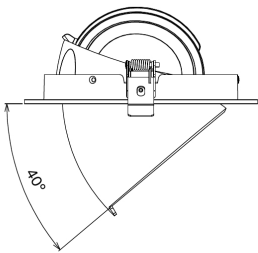


LEDspotRS-P 35W
 Driver On/Off

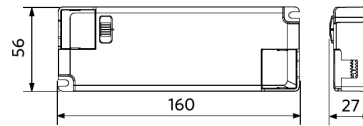

LEDspotRS-P 35W
 Driver Dim

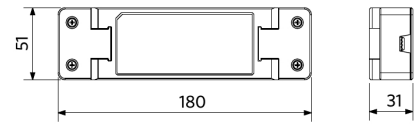

Fotometrische gegevens

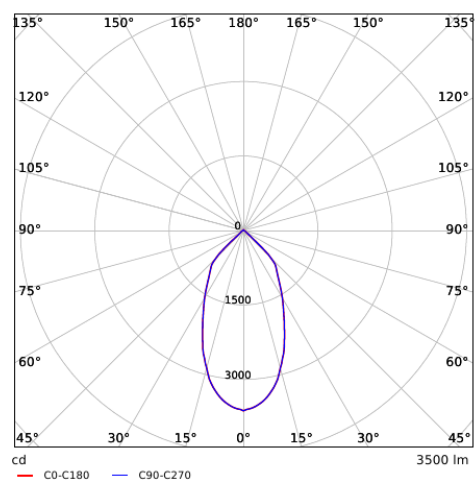

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRS -P 35W
Ø160-175

