


# SIDELITE ECO

## 312776.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten  
4068754004213  
L 622, B 622

Deckeneinlegeleuchtenweiß

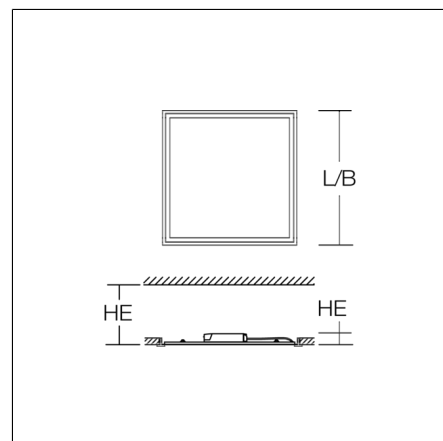

Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau- oder Anbauleuchte verwendet werden. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

### Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Einbaulänge LA	610 mm
Einbaubreite BA	610 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	38 mm
Deckenstärke S	10-25 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3700 lm   4200 lm   4500 lm   5000 lm
Bemessungsleistung	26 W   30 W   33 W   37 W
Systemeffizienz	135 lm/W   136 lm/W   140 lm/W   142 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,2   21,7   21,9   22,3
Ausstrahlwinkel	114°/111°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-10 °C ... + 30 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

# SIDELITE ECO

312776.002.1 | Einbau-/Einlegeleuchten

## Zubehör



981979.020  
Einbaufederset



982292.022  
Anbaurahmen



981942.012  
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982703.002  
Durchgangsverdrahtungsbox