


Mâts en acier pour des luminaires avec une tête de Ø 76 mm




611891.0031 | Accessoires

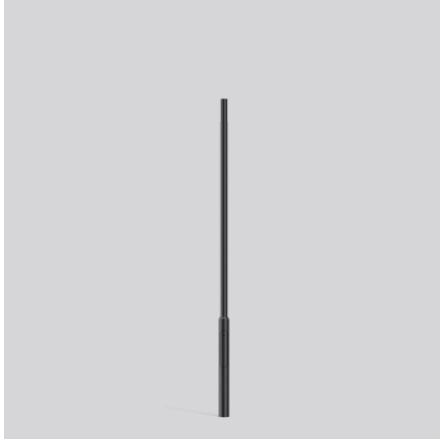

Accessoires
4051859081272
D 114, H 3500

Montage dans le sol
anthracite métallisé (DB703)

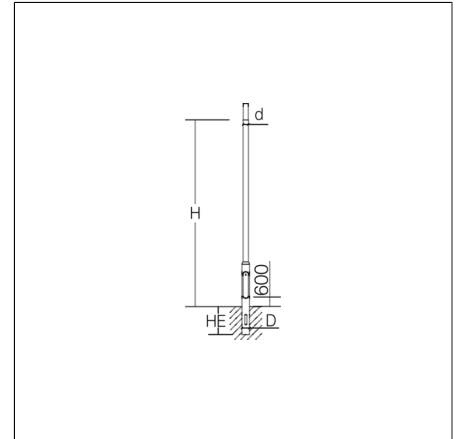

Mât lumineux cylindrique en acier. Galvanisé à chaud selon DIN EN ISO 1461. Épaisseur de mur 3 mm. Trappe du mât affleurante, 85 x 400 mm, selon DIN 48778 avec verrouillage à 3 arêtes, autres fermetures sur demande. Arête de l'appareil avec deux écrous coulissants et une patte de mise à la terre. Orifice de câble 50 x 150 mm (bord inférieur de l'orifice de câble 500 mm sous terre)

Données du produit

Diamètre D	114 mm
Hauteur H	3500 mm
Espace d'installation hauteur HE	600 mm
Diamètre de tresse	76 mm
Poids	27 kg
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires



982098.003
Protection des arêtes pour ouverture de câble




982099.000
Matériel de montage / protection anti-effondrement
300x300



982100.000
Matériel de montage / protection anti-effondrement
400x400



61199.009
Coffret de raccordement des câbles



982566.003
Manchon rétractable