



GSUN 4

671792.002.2 | Armatuur voor vluchtwegmarkering

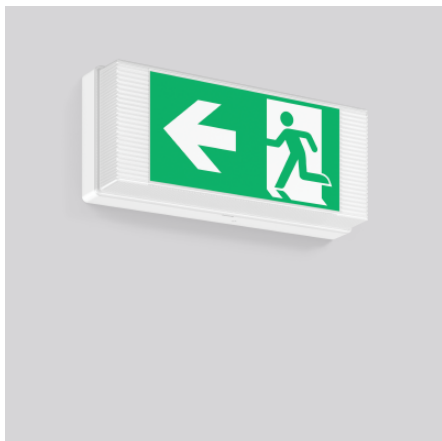

Wandarmaturen
4051859991205
L 344, B 144, H 78

Wandmontage
wit

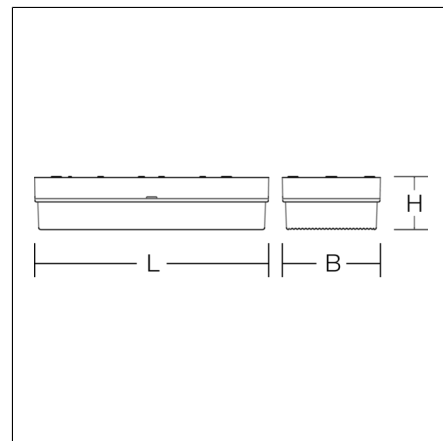

volledig kunstofarmatuur in slagvaste uitvoering. Voor vluchtrouteaanduiding of vluchtrouteverlichting. Behuizing kunststof (polycarbonaat). Refractor kunststof (polycarbonaat) transparant, prismatisch. 4 Folies voor vluchtwegafbeelding meegeleverd. Geschikt voor Wandmontage. Met toebehoren ook als pendelarmatuur mogelijk. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	25 m
Lengte L	344 mm
Breedte B	144 mm
Hoogte H	78 mm
Gewicht	0.92 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	5700 K
Systeemvermogen, netvoeding	4 W
Kleurweergave-index CRI	80
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



981167.002
Balworpbestendige beschermkorf