


Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma skava, caurulēm

Art.-Nr. 1483831

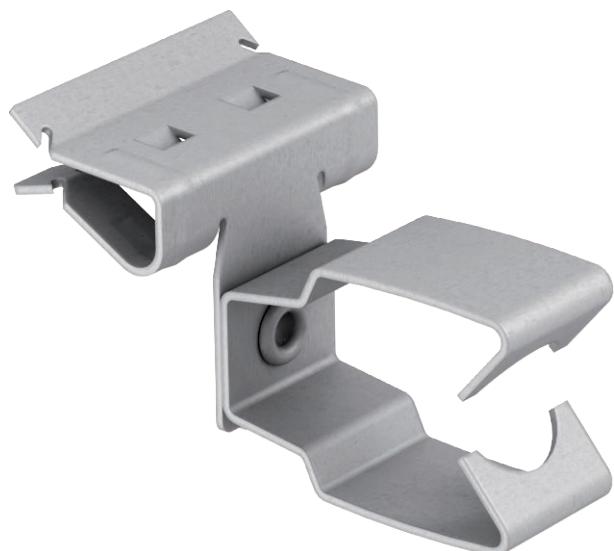

Stiprinājuma skava, uzsišanai, ar atvērtu cauruļu āķi, kā individuāls risinājums stiprināšanai pie balsteņa.

CE

St	Tērauds
ZL	Cinka lamele

Pamatdati

Art.-Nr.	1483831
Tips	BCHPO 8-14 D20
Dimensija	8-14mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas saīsinājums	Cinka lamele
Virsmas saīsinājums	ZL
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	3,20 kg/100 gab.



Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma skava, caurulēm

Art.-Nr. 1483831



Tehniskie dati



Pievienojuma veids / būvdetaļa	Caurule/kabelis
Stiprinājuma veids	spīlēt
Min. pārraušanas spēks	110,00 N
Flanča biezums	8,00 - 14,00 mm
Caurules lielums D	20,00 mm
Caurules/kabeļa diametrs	20,00 mm
Enģes, regulējamas	<input type="checkbox"/>
Ar enģēm	<input type="checkbox"/>