


Plafonniers et appliques
4051859100072
L 280, B 280, H 120

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

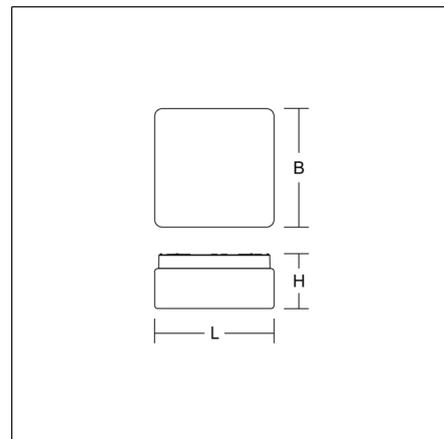

Luminaire apparent carré au design classique. Armature en matière synthétique. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Fixation du verre par système de ressorts. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Longueur L	280 mm
Largeur B	280 mm
Hauteur H	120 mm
Poids	2.94 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	1100 lm
Puissance du système	11 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	18,9
Angle de rayonnement	down 137° up 180°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	Découpage de début de phase/de fin de phase
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	136
Luminaires sur sécurité B16A	218
Luminaires sur sécurité C10A	136
Luminaires sur sécurité C16A	218
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 67 88 80 100
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



05-21129
Verre de rechange



982173.002.1