


Elektronische omschakelwissel UE-DIM

09-6230.000 | Modules en componenten



Modules en componenten
4010319708203
L 175, B 42, H 33

Inbouw montage
wit

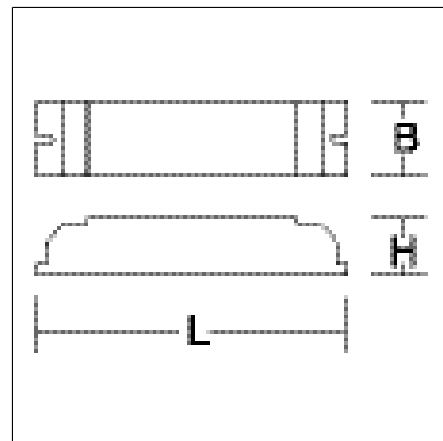

Omschakelwissel voor armaturen / voorschakelapparaten met lichtstroomregeling via DALI. Geschikt voor armaturen met LED of ontladingslamp en elektronisch bedrijfsapparaat. Uitvoering voor het selectief schakelen van noodverlichtingsarmaturen samen met de algemene verlichting en prioritaire schakeling voor het noodnet. Met schakelcontact voor onderbreking van een externe stuurkabel bij noodvoeding.

Productgegevens

Montagewijze	Inbouw montage
Ingangsspanning	AC 230 V 50/60 Hz (+6/-8%), DC 216 V
omschakeltijd	Schaltpunt 1: U > 180 V AC / 160 V DC - Eingang 2 (Notnetz), Umschaltung von Netzbetrieb auf Notbetrieb
Schakelvermogen	Schaltpunt 2: U < 140 V AC / 150 V DC - Eingang 2 (Notnetz), Rück- schaltung von Notbetrieb auf Netzbetrieb
Spanning	100
Beschermingsgraad	250
Beschermingsklasse	/ 50 Hz
Lengte L	IP 20
Breedte B	II
Hoogte H	175 mm
Gewicht	42 mm
	33 mm
	180 g