


Tehnisko datu lapa

Vada kanāls, tips LKM 20030

Art.-Nr. 6246974

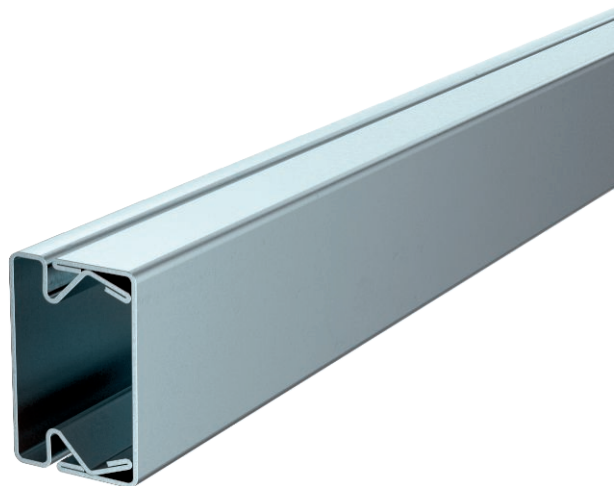

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 20030FS tipa vadu kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabeļu tipus!



St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	6246974
Tips	LKM20030FS
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforētu pamatni
Dimensija	20x30x2000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	58,00 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Vada kanāls, tips LKM 20030

Art.-Nr. 6246974

OBO
BETTERMANN

Tehniskie dati

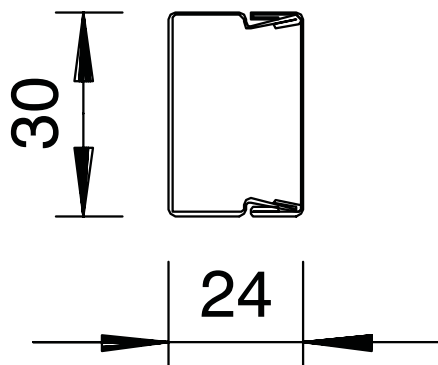

Garums	2.000,00 mm
Platums	30,00 mm
Augstums	24,00 mm
Izmēri P x A	30 x 24 mm
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Iespraucamo starpsienu skaits	1,00
Vāka modelis	atsevišķs
Stiprinājuma veids	Perforēta pamatne
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu stiprinājuma spaiļi	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanālu savienotājs	<input checked="" type="checkbox"/>
Derīgais šķērsgriezums	519,00 cm ²
Aizsargplēve	<input type="checkbox"/>