


SIGNCUBE midi

672299.002.89 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafondarmaturen
4051859229568
L 315, B 315, H 187

Plafondmontage (opbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)

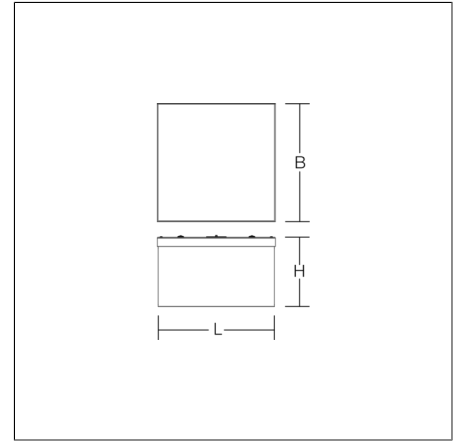


Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor kunststof (PMMA), opaal 4 folies met vluchtrouteaanduiding meegeleverd (ISO 7010). Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR. Door toebehoren als pendelarmatuur mogelijk.

Productgegevens

Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssystem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	30 m
Lengte L	315 mm
Breedte B	315 mm
Hoogte H	187 mm
Gewicht	2.72 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Systeemvermogen, netvoeding	7,3 W
Systeemvermogen, noodvoeding	6,7 W
Kleurweergave-index CRI	70
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 79 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-5 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren



982413.002
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



982415.002
Buispendelset

SIGNCUBE midi

672299.002.89 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



992041
Motief-folie 3113



992042
Motief-folie 3114



992043
Motief-folie 3115



992044
Motief-folie 3116

Onderdelen



08-672299.002
Reserveafscherming