


LIGHTSTREAM midi

721720.114.1.76 | Projectores



Proyector
4051859147565
L 382, B 330, H 215

Montaje universal
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

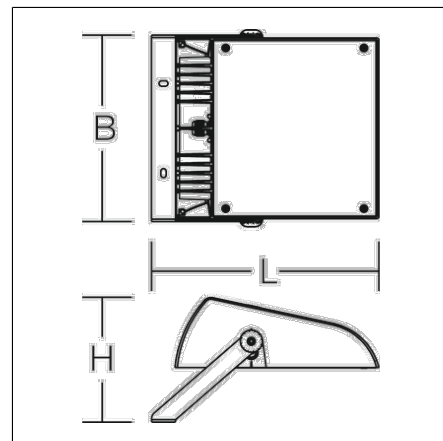

Proyector LED para iluminación de acento o general. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Estribo de soporte de aluminio revestido al polvo. Se puede ajustar el ángulo de incidencia con graduación de ángulos. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Reflector asimétrico de MIRO-SILVER®, que aumenta el rendimiento. Difusor de vidrio de seguridad (ESG). LED-COB. Distribución asimétrica. Conexión rápida del aparato, sin acceso al equipo, mediante conectores enchufables sin tornillos, con cierre de bayoneta. Borne de hasta 5 x 2,5 mm², para línea de alimentación con máx. Ø 13 mm. Superficie expuesta al viento Aw = 0,036 m².

Datos del producto

Longitud L	382 mm
Anchura B	330 mm
Altura H	215 mm
Peso	6.26 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	12400 lm
Potencia de referencia	114 W
Rendimiento del sistema	109 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	42,1
Ángulo de abertura	71°/43°/0°/43°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	7
luminarias en el fusible B16A	11
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	65 A / 160 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	31 71 97 100 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982047.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, sin barnizar



982047.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982048.000
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, sin barnizar



982048.004
Dispositivo de sujeción sobre poste (individual): para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982049.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, sin barnizar



982049.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 60 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982050.000
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, sin barnizar



982050.004
Dispositivo de sujeción (doble) para el extremo del poste: para poste 76 mm, aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



982092.000
Brida para el poste para diámetros de poste 95 - 114 mm



982093.000
Brida para el poste para diámetros de poste 115 - 135 mm




982524.004
Placa para disposición cuádruple (4 x 90°)



982638.003
Caja de conexiones con sujeta cables.

Piezas de recambio



982275.003
Difusor de repuesto