

# Tehnisko datu lapa

## isFang trijkāja statīvs ar sānu izeju

Art.-Nr. 5408932



- Instalācija bez skrūvēm atsevišķi izvietotos uztveršanas mastos vai izolētos uztveršanas mastos ar diametru 50 mm
- Piem., paredzēta iekšā ievietotam OBO isCon® vadam
- Jumta slīpums maks. 5 grādi
- Ar pārlīktni Rd 8–10 ātrai apaļo vadu nostiprināšanai
- Betona cokols un vitņotie stieņi jāpasūta atsevišķi




A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

### Pamatdati

Art.-Nr.	5408932
Tips	isFang 3B-150-A
Apzīmējums 1	trīskāja ar sānu izvadu
Apzīmējums 2	priekš isCon kabeļa, iekšējs
Dimensija	1,7x1,9m
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	950,00 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

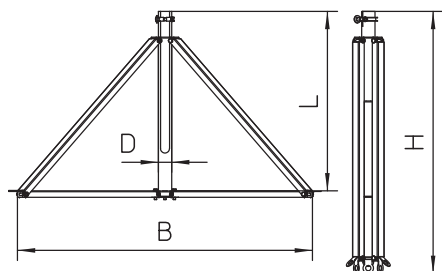

Izmērs B	1.500,00 mm
Izmērs D	50,00 Ø mm
Izmērs H	1.275,00 mm
Izmērs L	900,00 mm
Izpildījums	Statīvs
Zibens uztveršanas stieņa ievietosana	bez skrūvēm
Diametrs	1.500,00 mm