

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360-2

COM2 - En saillie

EAN 4007841 064259

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 064259



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



ideal 2,5 - 3,5 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 3,5 m. Portée de 12 m.

HF 360-2

COM2 - En saillie

EAN 4007841 064259

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 064259



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	0,7 W
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Détails portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Puissance	2000 W

Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 2, charge ohmique	230 W
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Oui
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Charge capacitive en µF	176 µF
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 50 °C
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	COM2 - En saillie
UC1, Code EAN	4007841064259


HF 360-2

COM2 - En saillie

EAN 4007841 064259

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 064259

Zone de détection

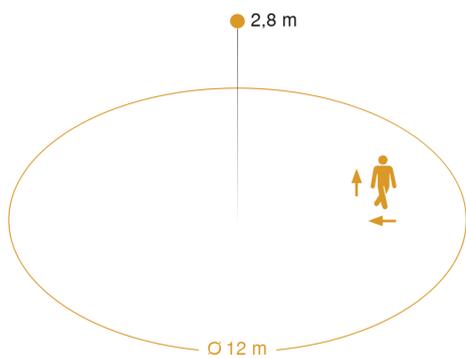

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

