


FLAT POLYMERO IP44

221126.002.3.19 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4010319928373
D 305, H 115

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco

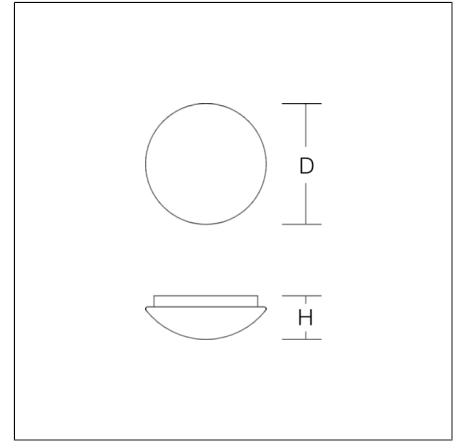

Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de material sintético. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, resistente a golpes. Sujeción del difusor mediante sistema de muelles. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Con detector de movimiento HF. Parámetros de funcionamiento del detector de movimiento (montaje en techo hasta 4,0 m o en pared hasta 2,7 m): Detector HF 5,8 GHz ISM banda de frecuencia. Sensibilidad/rango de acción: de 1 a 8 m de diámetro, ajustable de 20 a 100%. Temporizador ajustable de aprox. 10 segundos a 30 minutos. Área de detección: 120°. Instalación como luminaria maestra hasta 800 W (carga resistiva), 500 W (lámpara fluorescente, LED) / 400 A, 200 µs. Debido a la alta sensibilidad a cualquier movimiento, la luminaria solamente es apta para el exterior bajo condiciones determinadas. IP 43 montaje en techo, IP 44 montaje en pared.

Datos del producto

Diámetro D	305 mm
Altura H	115 mm
Peso	1.26 kg
Fuente de luz	1 x A60 máx. 60 W, E27
Equipo	No necesita
Controle	on/off
Tensión	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 43 montaje en techo IP 44 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK10
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Piezas de recambio



08-5145.032
Difusor de repuesto