

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads ar PVC apvalku

Art.-Nr. 5021162



- Var izmantot kā zemējuma vadītāju
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- Cinka pārklājums: ≥ 350 g/m² (vidēji apm.)




St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	5021162
Tips	RD 10-PVC
Apzīmējums 1	Apaldzelzs
Apzīmējums 2	ar PVC sheathing
Dimensija	10mm
Krāsa	melns
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	75,00 m
Svars	67,00 kg/100 m

Tehniskie dati

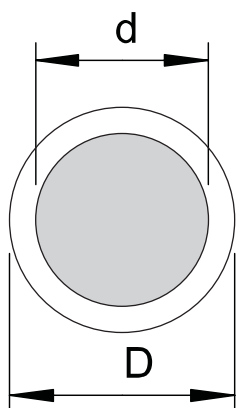

Izmērs D	13,00 mm
Izmērs d	10,00 mm
Atsevišķu vadu skaits	1,00
Diametrs	10,00 mm
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	<input type="checkbox"/>
Normāls gredzens	75 ca. m
Normāls gredzens	50,00 ca. kg
Nominālais lielums Ø	10/13 mm
Šķēsgriezums	78,00 mm ²
Materiālu īpašības	citi
Materiālu apvalks	PVC