


Productdatablad

3-tonen gong

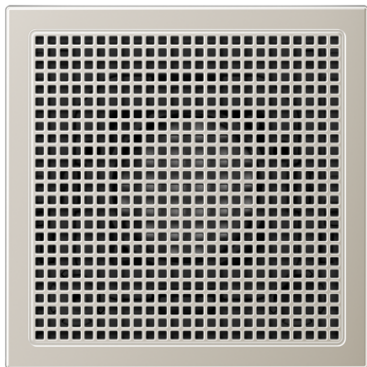

Artikelnr.

ES 2567-G3

3-tonen gong

(met draagring, schroefbevestiging)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe netvoeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

Metaaluitvoeringen**Kleur:**

Edelstaal

Materiaal:

edelstaal 1.4303 X4 CrNi 18-12
