

# IS 3180

V3 KNX - carré - en saillie

EAN 4007841 058135

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058135



infrared sensor  
180°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 - 255 min



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

## Description du fonctionnement

Pour les grandes surfaces ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3180 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance des grandes surfaces, hauteur de montage idéale 2 m, angle de détection de 180°, portée max. réglable 20 m ou 8 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple.

# IS 3180

V3 KNX - carré - en saillie

EAN 4007841 058135

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058135



## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Extérieur, Intérieur
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Portée radiale	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Zones de commutation	448 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Avec couplage au bus	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, parking couvert / garage souterrain, extérieur, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	KNX - carré - en saillie
UC1, Code EAN	4007841058135

## Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 035174	Support mural d'angle 3000
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR


# IS 3180

V3 KNX - carré - en saillie

EAN 4007841 058135

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 058135

## Zone de détection

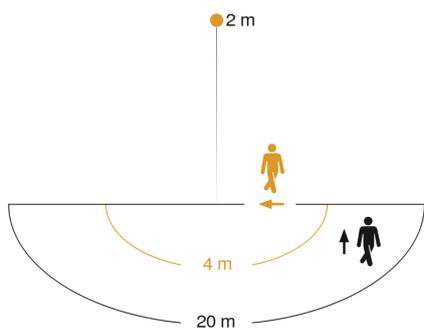

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Dessin dimensionnel

