


LAVANO UNO

451199.000 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859173588
L 1140, B 40, H 83

Montaje en superficie de techos, Montaje
en superficie de la pared
blanco aluminio (RAL 9006)

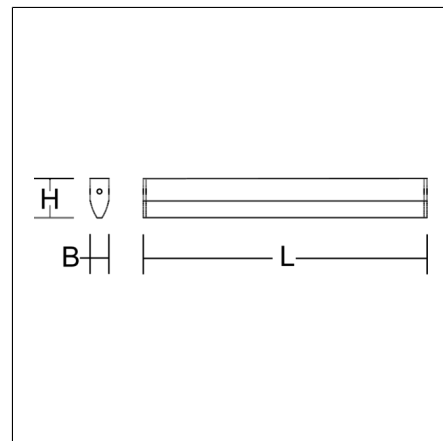

Luminaria LED de montaje en superficie, diseño elegante. Soporte de aluminio extruido, barnizado. Tapas finales de aluminio barnizado. Difusor de material sintético opalino con efecto de luz brillante y centelleante en la línea elíptica de la luminaria. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Longitud L	1140 mm
Anchura B	40 mm
Altura H	83 mm
Peso	2.25 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	2500 lm
Potencia de referencia	19 W
Rendimiento del sistema	132 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	24,7
Ángulo de abertura	down 146°/108° up 180°/180°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	20
luminarias en el fusible B16A	31
luminarias en el fusible C10A	32
luminarias en el fusible C16A	52
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 190 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	36 62 83 77 100
Tipo de protección	IP 40 montaje en techo IP 40 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK02
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 50 °C
Marca de conformidad	CE, EAC