


GSUN 4

671819.002.2 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation



Plafonniers et appliques
4051859991328
L 344, B 144, H 148

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

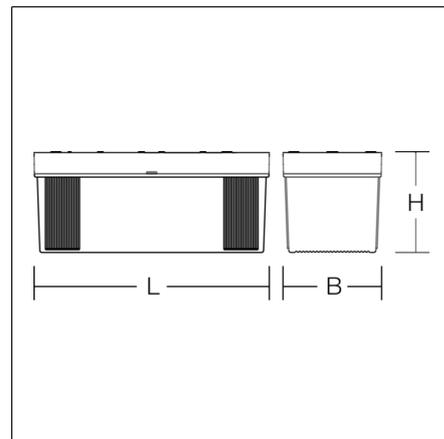

Luminaire en matière synthétique, version résistante aux chocs. Pour marquage de voies de secours. Armature en matière synthétique (polycarbonate). Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Avec accessoires également possible sous forme de luminaire suspendu. Système de batterie autonome avec auto-test automatique. 4 feuilles de signalisation des sorties de secours fournies.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	LiFePO4
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	21 m
Longueur L	344 mm
Largeur B	144 mm
Hauteur H	148 mm
Poids	0.91 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	II
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

Accessoires



981485.002
Fixation murale



981583.002
Set de fixation pour suspension par câble/chaîne



90-4164.002
Suspension



981167.002
Grille de protection du Ball



982763.000
Kit de suspension à câble

GSUN 4

671819.002.2 | Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation

Pièces détachées



08-671516.002
Diffuseur de rechange



991153
Pictogrammes