

Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 W  
210011515-00

## Productomschrijving

Bus-deurluidspreker voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Eenvoudige bekabeling door voorbereide, steekbare kabelverbinding.

Prestatiekenmerken:

- Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- luidspreker, spraakvolume instelbaar
- duurzame electret-microfoon
- potentiaalvrij werkcontact voor deuropener, zonder additionele bekabeling via aanwezige busleiding aanstuurbaar
- toetsen-bevestigingstoon, op de deurluidspreker uitschakelbaar
- verlichting van het naambordje op de oproep-toetsen uitschakelbaar
- geïntegreerde camera-aansturing
- aansluiting van een codeslotmodule COM 611-... en/of display oproepmodule DRM 612-... voor de digitale oproepinvoer mogelijk

## Technische gegevens


Contacttype:	Sluitcontact 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schakeltijd:	TÖ, 3 sec.
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54, IK 09
Opbouwhoogte (mm):	1,4
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 25

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTLM 750-0 W	Busdeurluidspreker voor Siedle Vario	Wit	A	210011515-00

## Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00
ZVK/BRMA 050/300		Overige	E	210011994-00



Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 W

210011515

Pagina 2



## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTLM 750-...	Deurluidspreker aansluitkabel BTLM 750-...	Overige	E	210011960-00
BTLM 750-...	Microfoon	Overige	E	210011961-00
BTLM 750-...	Klemmenblok	Overige	E	210011959-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 W

210011515

Pagina 3

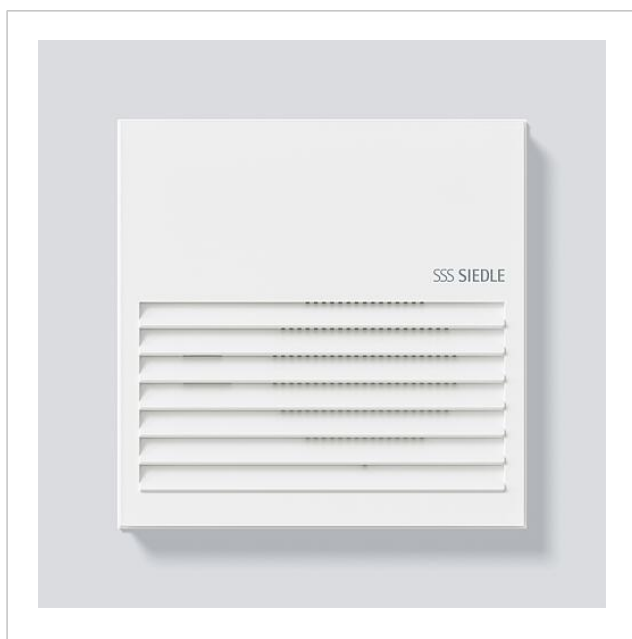



Busdeurluidspreker  
voor Siedle Vario  
BTLM 750-0 W

210011515

Pagina 4

---

BTLM 750-0 Busdeurluidspreker voor Siedle Vario

BTLM 750-...

Productinformatie

596 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

354 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

109 kB

[downloaden](#)