

Wall Light Lucia

- Stijlvol, compact en robuust wandarmatuur voor buitentoepassingen
- Geringe hoogte van slechts 30mm
- Esthetisch up-down verlichtingseffect
- Elegante gegoten behuizing zonder zichtbare schroeven
- Eenvoudige installatie door middel van loop-in en loop-out
- IP65 en geschikt voor gebruik in kusttoepassingen



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Statisch							
715000006400	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-BL	Halogeen 80W	10	950	95	3000	0,57

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
715000006400	LEDWall-Lucia-E Re175-10W-830-BL	94054239	200x125x60	0,87	6931783002933	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off
Bundelhoek	30° x 80°
Afwerking	Zwart
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	I
Risicogroep (EN 62471)	RG1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee

Materiaal eigenschappen


Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Kustlijnbestendig	Ja

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-20-+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-20-+60°C



OPPLE Lighting
715000006400

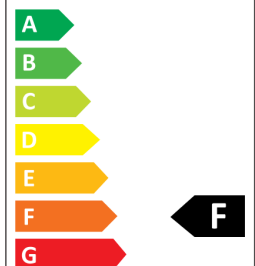


10
kWh/1000h



Maatschets (mm)

LEDWall-Lucia-E Re175-10W

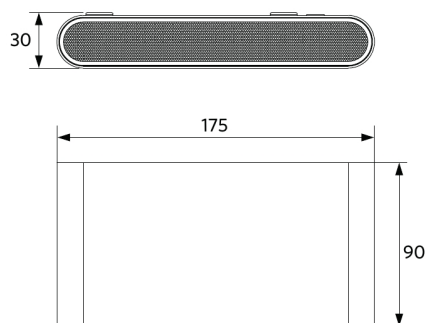

Fotometrische gegevens

