


# HB 107

612140.0031 | Wandleuchten



Wandleuchten  
4051859211600  
L 236, B 236, H 68

Wandanbau  
anthrazit metallic (DB703)

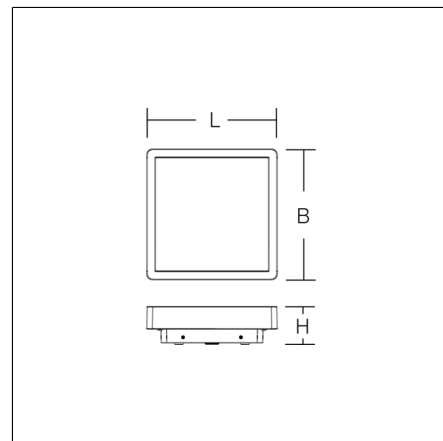

Wandleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

## Produktdaten

Länge L	236 mm
Breite B	236 mm
Höhe H	68 mm
Gewicht	1.72 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1100 lm
Bemessungsleistung	15 W
Systemeffizienz	73 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,6
Ausstrahlwinkel	111°
Lebensdauer	25000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC