


Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu rene WKSG 160

Art.-Nr. 6098577

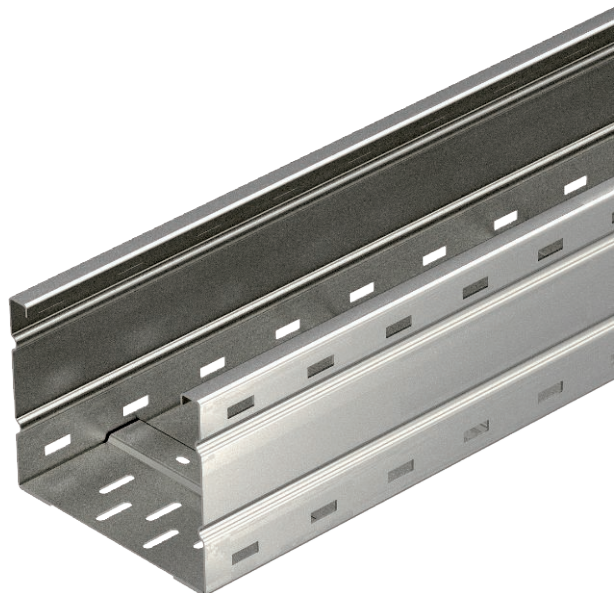

Gara laiduma kabeļu reņu sistēma, perforēta, ar malas augstumu 160 mm.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Produkta papildus teksta norādījumi	WRVL 160 tipa garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Produkta papildu apraksts 1	Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6098577
Tips	WKSG 165 A2
Apzīmējums 1	Kabeļu rene lieliem attalumiem
Apzīmējums 2	perforēta, kniedēta
Ražotājs	OBO
Dimensija	160x500x6000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas saīsinājums	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	6,00 m
Svars	1.216,42 kg/100 m

Tehniskie dati

Derīgais šķērsgrīzums	76.100,00 mm ²
Derīgais šķērsgrīzums	761,00 cm ²
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Savienotāja izpildījums	bez savienotāja

Tehnisko datu lapa

Gara laiduma kabeļu rene WKSG 160


Art.-Nr. 6098577



Tehniskie dati

Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām	<input checked="" type="checkbox"/>
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Sānu caurumi	<input checked="" type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input checked="" type="checkbox"/>

Izmēri

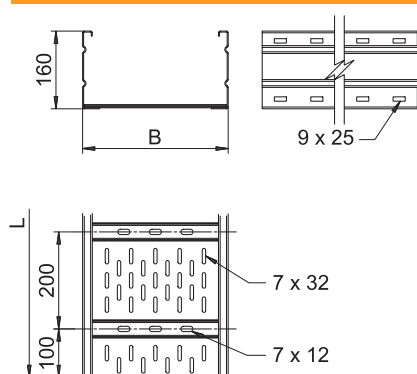


Garums	6.000,00 mm
Platums	500,00 mm
Augstums	160,00 mm
Malas augstums	160,00 mm
Izmērs B	500,00 mm
Izmērs L	6.000,00 mm
Loksnes biezums	2,00 mm

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 3,0 m	3,00 kN/m
Balstu atstatums 3,5 m	2,73 kN/m
Balstu atstatums 4,0 m	2,50 kN/m
Balstu atstatums 4,5 m	2,24 kN/m
Balstu atstatums 5,0 m	2,00 kN/m
Balstu atstatums 6,0 m	1,60 kN/m
Balstu atstatums 7,0 m	1,30 kN/m
Balstu atstatums 8,0 m	1,00 kN/m

pieļ. slodze:

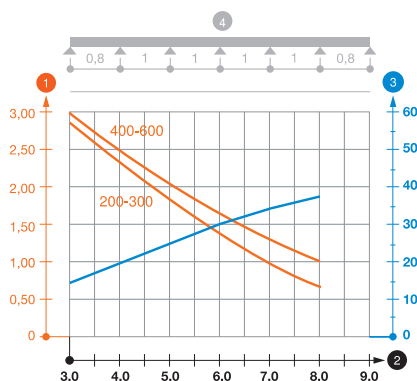

WKSG 160 tipa gara laiduma kabeļu renes slodzes diagramma

- 1 Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerēķinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
— Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma