

Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISST70140

Art.-Nr. 6288933



ISS Twin alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.
Komplekts sastāv no:
1 viensekcijas balsta ar spriegojamu stiprinājumu
kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm
1 griestu stiprinājuma ar spriegošanas ierīci
1 kanāla montāžas profila
garums: 1000 mm
1 alumīnija augšējās daļas
garums: 1000 mm
Ierīču montāžas zona ir piemērota priekšpusē piestiprināmu
sērijas 71GD... ierīču montāžas kārbu iestiprināšanai.
Montāžas balsts ir samontēts un gatavs lietošanai. Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot
tālāk norādītos piederumus.



Alu	Alumīnijs
EL	anodēta

Pamatdati

Art.-Nr.	6288933
Tips	ISST70140EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Dimensija	3006x205x124
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Virsmas saīsinājums	anodēta
Virsmas saīsinājums	EL
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	820,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas kolonna, tips ISST70140

Art.-Nr. 6288933



Tehniskie dati

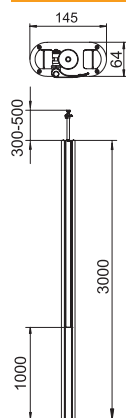

Garums	3.006,00 mm
Platums	205,00 mm
Augstums	124,00 mm
Balsta augstums	3.300,00 - 3.500,00 mm
Izmantojamo augšējo daļu skaits	1,00
Fiksēto starpsienu skaits	0,00
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Pamatnes montāža	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāža griestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Augstuma izlīdzināšana	300,00 - 500,00 mm
Atvere kabeljiem	augšā
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	<input type="checkbox"/>
Augšējās daļas platums (vesels skaitlis)	80,00
Balsta forma	ovāls
Regulējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Iepriekš uzstādīti vadi	<input type="checkbox"/>