


# Tehnisko datu lapa

## Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119648

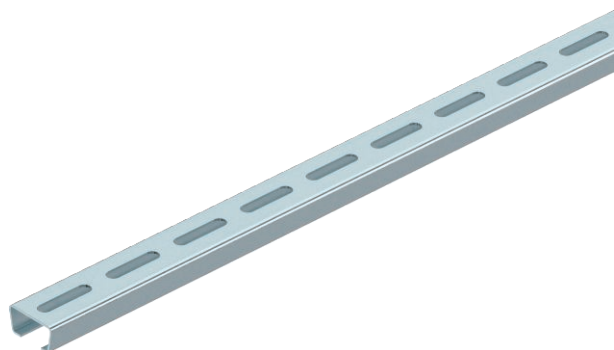

Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.




<b>St</b>	Tērauds
<b>FS</b>	cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1119648
Tips	AML3518P2000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16.5 mm
Dimensija	2000x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	82,50 kg/100 m

### Tehniskie dati

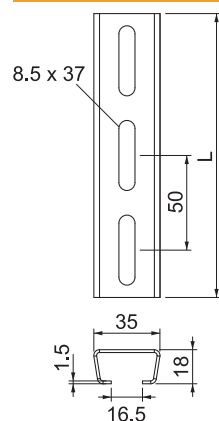

Garums	2.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
saišķis	20,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,50 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profilā forma	C veida profils
Spraugu platums	16,50 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm <sup>2</sup>

# Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, perforēta

Art.-Nr. 1119648



## Tehniskie dati

Statiskā vērtība ly	0,44 cm
Statiskā vērtība lz	1,84 cm
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm <sup>3</sup>