

# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, dubulta,  
perforēta

Art.-Nr. 1122944



Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svara izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkārstā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (iespiestais savienojums).



St

Tērauds

FT

karsti cinkots

## Pamatdati

Art.-Nr.	1122944
Tips	MS4142P3000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	3000x41x42
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	303,00 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4121, sprauga 22 mm, dubulta,  
perforēta

Art.-Nr. 1122944



## Tehniskie dati

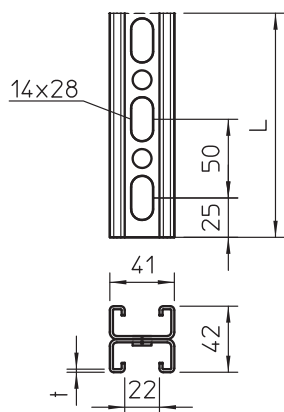

Garums	3.000,00 mm
Platums	41,00 mm
Augstums	42,00 mm
Izmērs L	3.000,00 mm
Izmēri P x A	41x42 mm
Izpildījums	Dubultprofils
Perforējuma veids	Perforēts spraislis
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Cauruma lielums	14x28 mm
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar zobiem	<input checked="" type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	3,30 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība ly	5,38 cm
Statiskā vērtība lz	9,02 cm
Statiskā vērtība Wy	1,28 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	0,25 cm <sup>3</sup>