


Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne iekštelpām,
pārbaudījis „VDE”
Art.-Nr. 5015650

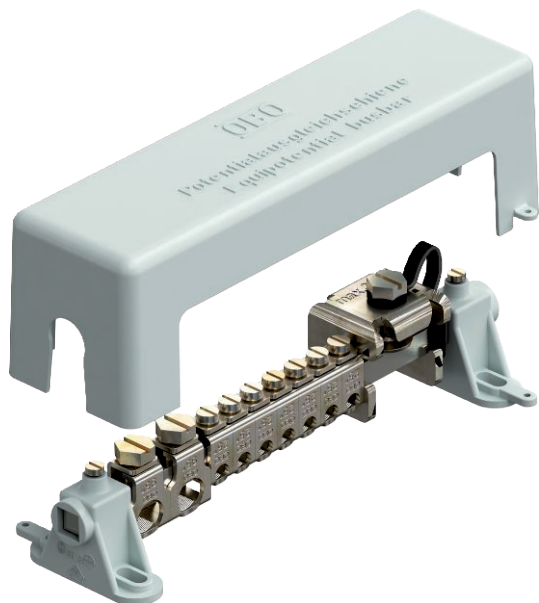

Potenciālu izlīdzināšanas sliede potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0100-410/-540 un zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. DIN VDE 0185-305

Atb. VDE 0618, 1.dalī

Ar spaiļu līsti 10 x 10 mm no niķelēta misiņa

Ar kontaktiem drošiem spaiļu blokiem no galvaniski cinkota tērauda

Nosegplāksne un kopņu kronšteini no pelēka polistirola

Nosegplāksni var plombēt/aprakstīt

Zibensizlādes strāvas novadīšanas spēja 100 kA (10/350)

Kronšteins skrūvju nostiprināšanai pret izskrūvēšanos (nepieciešams, piem., rūpniecībā)

Pievienošanas iespējas:

7 viendzīslas vai daudzdzīslu vadi 2,5-25 mm², vai smalkdzīslu vadi līdz 16 mm² (maks. Ø 7 mm)

2 viendzīslas vai daudzdzīslu vadi 25-95 mm² vai smalkdzīslu vadi līdz 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm)

1 plakans kabelis 30 x 3,5 mm



CuZn Misiņš

Produkta papildu apraksts 1 ar noplombējamu pārsegu, no triecienizturīgas plastmasas

Pamatdati


Art.-Nr.	5015650
Tips	1801 VDE
Dimensija	217mm
Krāsa	pelēks
Materiāls	Misiņš
Materiāla saisinājums	CuZn
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	55,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Potenciālu izlīdzināšanas kopne iekštelpām,
pārbaudījis „VDE”
Art.-Nr. 5015650



Tehniskie dati

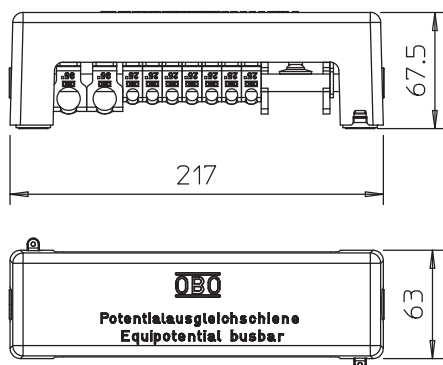

Garums	217,00 mm
Platums	63,00 mm
Augstums	67,50 mm
Pieslēgšanas iespēja 1	7 x viendzīslas un vairākdzīslu vadi 2,5 - 25 mm ² vai tievdzīslu vadi līdz 16 mm ² (maks. Ø 7 mm)
Pieslēgšanas iespēja 2	2 x viendzīslas un vairākdzīslu vadi 25 - 95 mm ² vai tievdzīslu vadi līdz 70 mm ² (maks. Ø 13,5 mm)
Pieslēgšanas iespēja 3	1 x plakanvads līdz FL30 un līdz maks. 5 mm biežumam
Kopējais pieslēgumu skaits, apaļa šķērsriezuma vads	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 10 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, apaļa skersgriezuma vads, 8-10 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 30 mm	1,00
Pieslēgumu skaits, plakanvads līdz 40 mm	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 6 mm ² , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 16 mm ² , stingrs	0,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 25 mm ² , stingrs	7,00
Pieslēgumu skaits, vads līdz 95 mm ² , stingrs	2,00
Izpildījums	ar vāku
Montāžas forma	Modulāra uzbūve
Izolators	<input checked="" type="checkbox"/>
Sadales vienība TE (10 mm)	20,00
Spaiļu kopnes šķērsriezums	100,00 mm ²
Spailes materiāls	Tērauds
Spailes virsma	galvaniski cinkota
Kontaktslides materiāls	Misiņš
Kontaktslides virsma	niķelēta